



Siembra Directa Disco



Calidad rentable



Desde 1954



Elemento de siembra con rueda limitadora de profundidad, rueda compactadora y rueda tapadora.

Sowing system with depth limiter wheel, compactor wheel and cover wheel.

Corps de semence.



Cuerpo con disco limpiador.

Sowing structure with cleaning disc.


Corps de semence avec disque de nettoyage.



Rueda con radios.

Spoked wheel.

Roue à rayons.

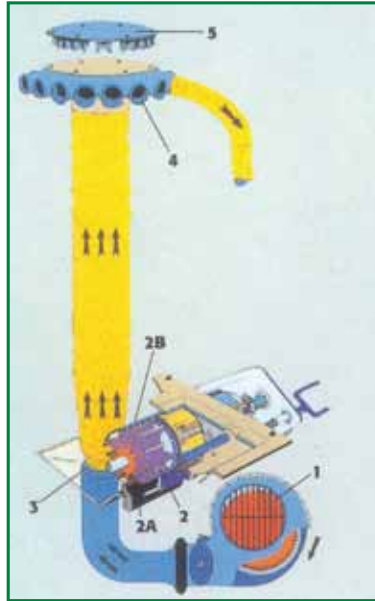

Sistema de distribución volumétrica de arrastre neumático de gran precisión.

High precision volumetric distribution system of pneumatic drag.

Distributeur volumétrique.

El diseño del cabezal de giro permite giros cerrados con lo que las maniobras son rápidas y seguras.

The turning head design permits closed turns for faster and safer maneuvers.

Le timon permet un tour fermé.



Opcional sistema neumático con transmisión hidráulica independiente y radiador.

Optional pneumatic system with independent hydraulic transmission and radiator.

Optional système pneumatique avec transmission hydraulique et radiateur.



Opcional rueda de transmisión independiente por delante del tren de siembra.

Optional independent transmission wheel in front of the sowing structure.

Opcional roue de transmission devant le train de semis.





El plegado hidráulico para el transporte y el sinfín de carga constituyen dos ventajas esenciales para la seguridad y la comodidad del usuario.

The hydraulic fold for transport and the loading system are two essential advantages for the safety and comfort of the user.

Repliage hydrauliquement et vis sans fin ont deux avantages pour la sécurité et le confort des utilisateurs.



Posibilidad de distribuidor con motor eléctrico.

Possibility of distributor with electrical motor.

Posibilité de distributeur avec moteur électrique.



Guardabarros.

Mudguard.

Garde-boue.



Botella de gas para absorber las vibraciones en el transporte.

System to absorb the vibrations of transport.

Système pour absorber les vibrations du transport.



Gran adaptabilidad a los desniveles del terreno.

Great adaptability to uneven terrain.

Adaptation optimale aux irrégularités du terrain.

Siembra Directa Disco Neumática



La sembradora AIRSEM-C-D es una sembradora combinada (1.600l. de grano y 1.300 l. de abono). Dada la regulación con dos motores eléctricos y las opciones de cajón de micro, tolva delantera y la posibilidad de doble cabezal distribuidor nos permite una multitud de combinaciones de siembra.

The AIRSEM-C-D seeder is a combined seeding machine (1,600l. grain and 1,300 l. fertilizer). Given the regulation with two electric motors and the options of micro hopper, front hopper and the possibility of double head distributor allows us a multitude of combinations of seeding.

Le semoir AIRSEM-C-D est un semoir combiné (1.600l. de grain et 1.300 l. d'engrais). Compte tenu de la régulation à deux moteurs électriques et des options de trémie micro, de trémie avant et de la possibilité de distributeur à double tête nous permet une multitude de combinaisons de semis.



La dosificación eléctrica de serie nos permite variar la dosis desde el tractor. Compatible con sistemas ISOBUS.

The standard electrical dosage allows us to vary the dose from the tractor. Compatible with ISOBUS systems.

Le dosage électrique standard nous permet de faire varier la dose du tracteur. Compatible avec les systèmes ISOBUS.



Doble cabezal distribuidor opcional.

Double head distributor optional.

Double tête optional.



Fácil y cómoda dosificación.

Easy and comfortable dosage.

Dosage facile et pratique.



Sistemas de seguridad opcionales para evitar el plegado por error.

Optional security systems to avoid folding by mistake.

Systèmes de sécurité optionnels pour éviter les plis par erreur.

Siembra Directa Disco Mecánica



La sembradora mecánica modelo SNL-D y combinada SANL-D, en sus versiones de 3,0 y 3,5 m son ideales para aquellos profesionales que necesitan una máquina para explotaciones medias y que quieren obtener la fiabilidad y calidad de la siembra directa con disco.

The mechanical sowing machine model SNL-D and combined SANL-D, in its versions of 3.0 and 3.5 m are ideal for those professionals who need a machine for medium farms and who want to obtain the reliability and quality of direct sowing with disk.

La machine à semer mécanique modèle SNL-D et la combinée SANL-D, dans ses versions de 3,0 et 3,5 m, sont idéales pour les professionnels qui ont besoin d'une machine pour les exploitations de taille moyenne et qui souhaitent obtenir la fiabilité et la qualité d'un semis direct avec disque.



Variador de velocidad en baño de aceite para el grano y el abono.

Speed variator in oil bath for grain and fertilizer.

Variateur de vitesse en bain d'huile pour grain et engrais.



Distribuidor de doble dentado y bandeja de pesado.

Distributor of double teeth and weighing tray.

Distributeur à ergots et plateau de pesée.



Opcional tolva de microgránulo.

Optional microgranule hopper.

Tremie microgranule en option.

Siembra Directa Disco

SIEMBRA DIRECTA DISCO / NO TILLAGE SEED-DRILL WITH DISK / SEMIS DIRECT À DISQUE

Características técnicas / Technicals characteristics / Caracteristiques techniques

MODELO MODEL MODÈLE	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH LARGUEUR TRAVAIL	ANCHO TRANSPORTE TOTAL WIDTH LARGUEUR DE TRANSPORT	DISTANCIA ENTRE LÍNEAS LINE DISTANCE DISTANCE ENTRE LIGNES	CAPACIDAD TOLVA HOPPER CAPACITY CAPACITÉ TRÉMIE	PESO WEIGHT POIDS
SNL-16D	3,00 m.	3,00 m.	18,75 cm.	1.200 l.	2.900 Kg.
SNL-20D	3,50 m.	3,50 m.	17,5 cm.	1.475 l.	3.400 Kg.
				ABONO FERTILIZE ENGRAIS	SEMILLA SEED GRAIN
SANL-16D	3,00 m.	3,00 m.	18,75 cm.	850 l.	850 l. 3.020 Kg.
SANL-20D	3,50 m.	3,50 m.	17,5 cm.	980 l.	980 l. 3.550 Kg.

AIRSEM-D / AIRSEM-C-D

Características técnicas / Technicals characteristics / Caracteristiques techniques

MODELO MODEL MODÈLE	ANCHO TRABAJO WORKING WIDTH LARGUEUR TRAVAIL	ANCHO TRANSPORTE TOTAL WIDTH LARGUEUR DE TRANSPORT	DISTANCIA ENTRE LÍNEAS LINE DISTANCE DISTANCE ENTRE LIGNES	CAPACIDAD TOLVA HOPPER CAPACITY CAPACITÉ TRÉMIE	PESO WEIGHT POIDS
AIRSEM-4024D	4,20 m.	3,00 m.	17,5 cm.	2.900 l.	4.200 Kg.
AIRSEM-4526D	4,50 m.	3,00 m.	17,5 cm.	2.900 l.	4.550 Kg.
AIRSEM-5028D	5,00 m.	3,00 m.	17,5 cm.	2.900 l.	4.950 Kg.
AIRSEM-6034D	6,00 m.	3,00 m.	17,5 cm.	2.900 l.	5.500 Kg.
AIRSEM-6738D	6,70 m.	3,00 m.	17,5 cm.	2.900 l.	6.000 Kg.
				ABONO FERTILIZE ENGRAIS	SEMILLA SEED GRAIN
AIRSEM-C-4024D	4,20 m.	3,00 m.	17,5 cm.	1.300 l.	1.600 l. 4.200 Kg.
AIRSEM-C-4526D	4,50 m.	3,00 m.	17,5 cm.	1.300 l.	1.600 l. 4.550 Kg.
AIRSEM-C-5028D	5,00 m.	3,00 m.	17,5 cm.	1.300 l.	1.600 l. 4.950 Kg.
AIRSEM-C-6034D	6,00 m.	3,00 m.	17,5 cm.	1.300 l.	1.600 l. 5.500 Kg.
AIRSEM-C-6738D	6,70 m.	3,00 m.	17,5 cm.	1.300 l.	1.600 l. 6.000 Kg.

Opciones / Options / Options :

- Sinfin de carga / Loading system / Vis sans fin.
- Marcafilas / Rowmarkers / Traceurs.
- Equipo microgránulo / Microgranulate / Micro-granulé.
- Doble cabezal distribuidor / Double head distributor / Double tête distributeur.
- Doble caída / Double coulter / Double tuyaux.

El fabricante se reserva el derecho de introducir variantes sin previo aviso.

The producer reserve the right to introduce modifications without previous warning.

Le fabricant se réserve le droit d'introduire des modifications sans avis préalable.

DISTRIBUIDOR OFICIAL / DEALER / VENDEUR :



Desde 1954

Julio Gil Águeda e Hijos, S.A.

Ctra. M-118, km 4,1

28814 Daganzo de Arriba (MADRID)

Tel.: (+34) 91 884 54 29/ 91 884 54 49

Fax: (+34) 91 884 14 87

e-mail: ventas@sembradorasgil.com

www.sembradorasgil.com