


PERFURADORA HIDRÁULICA

+ A RETER :



DIMENSÕES

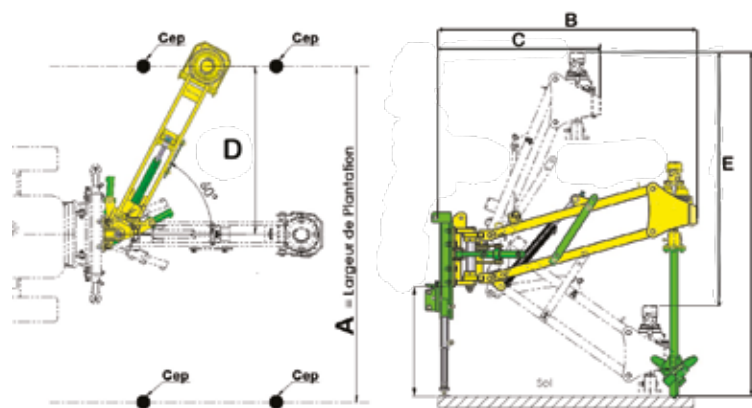

Referência	Largura de Plantação (m) A	Largura de Trabalho (m) D	Dimensões (MM)			
			F	C	E	B
TH4800HE	Para 2,00 m	1,00 m	1880	780	1270	1210
TH4810HE		1,00 m	1880	880	1270	1310
TH4820HE		1,00 m	1880	880	1270	1310
TH4800HL	Para 2,50 m	1,25 m	2300	1000	1850	1700
TH4810HL		1,25 m	2300	1000	1850	1800
TH4820HL		1,25 m	2300	1000	1850	1800

EQUIPAMENTO
STANDARD

- + Montagem frontal ou traseira sobre trator ou pernalta
- + Chassis paralelogramo
- + Acionamento por motor de engrenagens
- + Subida/descida hidráulica
- + Orientação hidráulica direita e esquerda
- + Fluxo mín.: 35 l/min - 180 bares
- + Placa receptora para relha
- + Ligação direta ao trator 3 ED

Plantação	Tipo de engate	Designação	Referência	Preço €
Para 2,00 m	Sem suporte	Perfuradora hidráulica nua, sem suporte, braços curtos	TH4800HE	6 742
	Com suporte para montagem direta em trator	Perfuradora hidráulica nua, com suporte, braços curtos	TH4810HE	7 267
	Com engate aos 3 pontos para trator	Perfuradora hidráulica nua, com suporte, braços curtos	TH4820HE	7 404
Para 2,50 m	Sem suporte	Perfuradora hidráulica nua, sem suporte, braços longos	TH4800HL	6 857
	Com suporte para montagem direta em trator	Perfuradora hidráulica nua, sem suporte, braços longos	TH4810HL	7 377
	Com engate aos 3 pontos para trator	Perfuradora hidráulica nua, sem suporte, braços longos	TH4820HL	7 525

OPÇÕES	Referência	Preço €
Proteção de arame alta	TH45	116
Distribuidor hidráulico 3 ED comando manual	TH50	986
Comando elétrico com caixa + regulador de pressão	TH55	2 640
Broca Ø 150 mm	TV15	324
Broca Ø 200 mm	TV20	356
Broca Ø 300 mm	TV30	378
Broca Ø 400 mm	TV40	444
Relha Ø 350 mm	TV350	548
Relha Ø 450 mm	TV450	597