


Potencia **HP 50÷100**  
**kW 37÷74****Máquina base:**

- Conformadora sem tomada de força
- Estrutura compacta com dimensões reduzidas
- Engate aos 3 pontos tipo 2
- Conformador regulável em altura e largura para um camalhão
- Par de discos frontais de Ø 460 mm ajustáveis em largura e altura

A fabricação especial com uma estrutura bem dimensionada e compacta permite o uso mesmo com tratores de baixa potência. Permite a criação de camalhões de todos os tamanhos com altas velocidades de avanço **exclusivamente em solos anteriormente bem trabalhados e livres de pedras.**

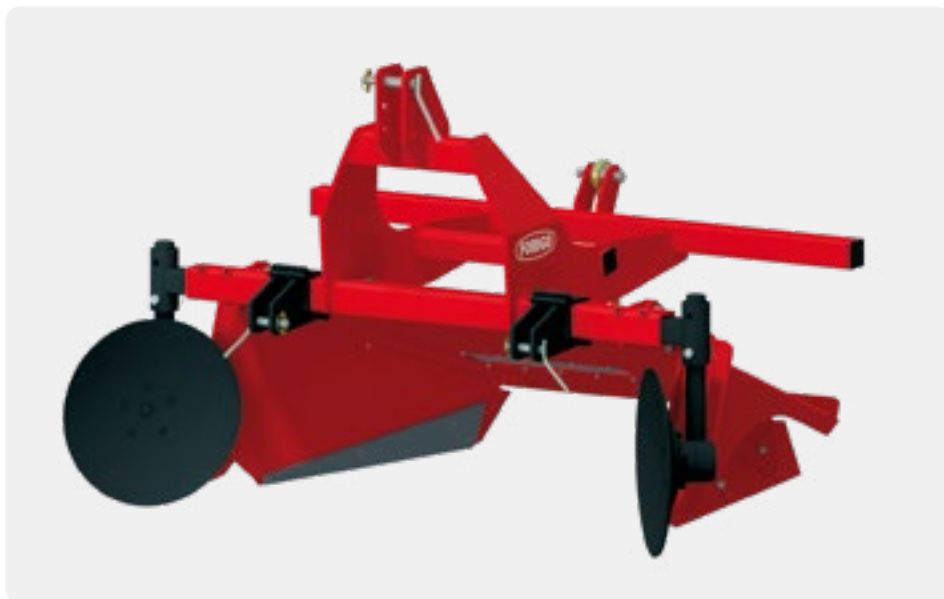

Modelo	Peso	Preço
	kg	€uro
CO.Modus - 130	290	<b>4 160</b>
CO.Modus - 150	340	<b>4 781</b>
CO.Modus - 170	390	<b>5 414</b>
CO.Modus - 185	440	<b>6 046</b>
CO.Modus - 200	490	<b>6 762</b>

**Opcional/Acessório**

			Código	€uro
	Relhão divisor para conformador de chapa (cada)		OP032400	<b>880</b>
	Rolo hidráulico MONO transmissão sem cones		OP022300	<b>4 275</b>
	Par de cones pararolo hidráulico	Ø360 mm (H 70 mm)	OP022400	<b>416</b>
		Ø410 mm (H 100 mm)	OP022500	<b>452</b>
		Ø510 mm (H 150 mm)	OP022600	<b>489</b>
		Ø580 mm (H 180 mm)	OP022900	<b>513</b>
	Kit plastificador		OP032500	<b>ver preço pág. 288/289</b>
	Kit complemento plastificador para duplo conformador (cada)		OP032600	<b>ver preço pág. 288/289</b>
	Kit de rolamento (cada)		OP032700	<b>819</b>

