



 Potencia **HP 40÷70**
kW 30÷52

 Profundidade de trabalho **cm 5**
inch 2

Máquina base:

- Engate aos 3 pontos tipo 1 e 2
- Redutor a 1 velocidade para P.T.O 540 rpm
- Rotor triturador de Ø 360 mm (altura 70 mm) com pontas de aço anti-desgaste de alta resistência
- Transmissão lateral com corrente em banho de óleo
- Esticador automático de molas
- Ajuste mecânico de profundidade por manivela
- Cardam com fusível SB ligação ao trator 1"3/8 Z=6

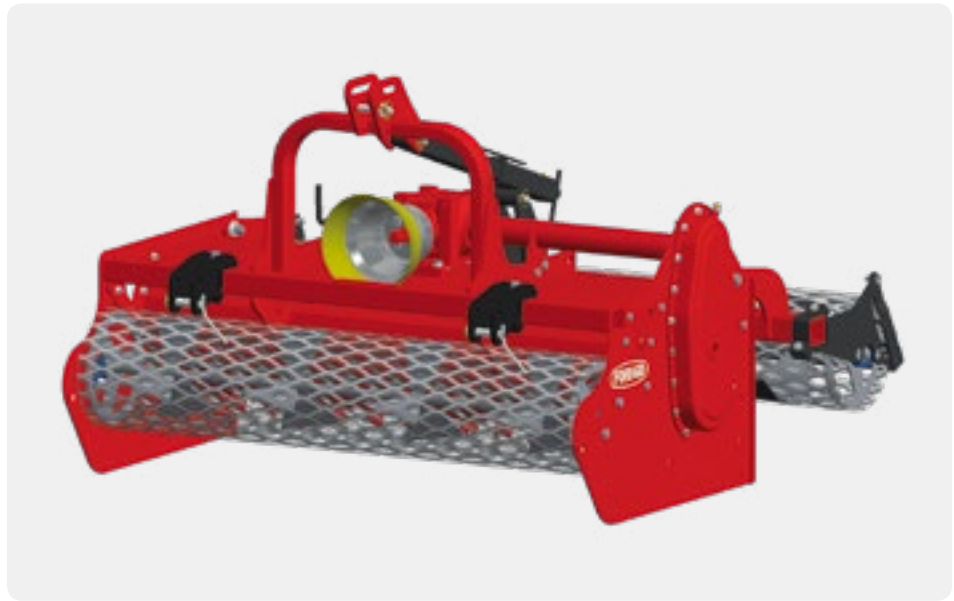

Modelo	Largura de trabalho		Largura total		Dentes n.	Peso kg	Preço máquina base
	cm	(inch)	cm	(inch)			€uro
RC2 - 130	128	50	150	59	144	450	5 232
RC2 - 150	148	58	170	67	168	480	5 404
RC2 - 170	168	66	190	75	192	505	5 671
RC2 - 185	183	72	205	81	212	565	5 904
RC2 - 200	198	78	220	87	228	595	6 116



Acessórios complementares necessários para o funcionamento da máquina

					CONFORMADOR COM RODAS	CONFORMADOR COM ROLO HIDRÁULICO
			Código	€uro		
	Rolo frontal para suporte de máquina	Liso Ø330 mm	OP032000	768	•	•
		Rede Ø310 mm	OP032100	854		
	Rolo traseiro para suporte de máquina	Rede Ø310 mm	OP032200	919	•	—
		Liso Ø330 mm	OP032300	833		
	Par de rodas traseiras		OP022200	649	•	—
	Rolo hidráulico MONO transmissão sem cones		OP022300	3 783	—	•
	Par de cones para rolo hidráulico	Ø360 mm (H 70 mm)	OP022400	368	—	•
		Ø410 mm (H 100 mm)	OP022500	400		
		Ø510 mm (H 150 mm)	OP022600	433		
	Relhão anterior para par de cones		OP055500	141	•	•

Opcional/Acessório

			Codice	€uro		
	Cardam com embraiagem de disco FF		CA000100	217	•	•
	Cardam com limitador automático SC		CA000200	833		
	Ferramenta de sulco destacável no rotor traseiro "Billoneur" (cada)		AS011500	681	•	•
	Kit de rolo posterior entre as rodas ou atrás do conformador (cada)	Rede Ø310 mm	AS000200	1 578	•	—
		Packer Ø410 mm	AS000300	a pedido		
		Liso Ø330 mm	AS000400	1 513		

Entrada do cardam do lado do trator

	Standard	Opcional	Código	€uro
	1"3/8 Z=6	1"3/8 Z=8 (Russia)	F0000400	173

Comprimento cardam todo fechado 850 mm