


Potencia **HP 20÷50**
kW 15÷37**Máquina base:**

- Engate aos 3 pontos tipo 1
- Redutor de 1 velocidade para P.T.O 540 rpm
- Transmissão por correias trapezoidais dentadas
- **Rotor montado em rolamentos oscilantes**
- Sistema de lubrificação fácil
- **Rotor Ø370 mm com falanges e desmontável**
- **Alta velocidade do rotor, até 750 rpm**
- Grande distância entre o rotor e o capot
- Capot traseiro ajustável com manivelas
- **Sistema de elevação de cama com lâmina anti-desgaste e reversível**
- Cardam standard ligação ao trator 1"3/8 Z=6



| Modelo | Largura de trabalho | | Largura total | | Utensílio | Peso | Preço |
|--------------------|---------------------|--------|---------------|--------|-----------|------|--------------|
| | cm | (inch) | cm | (inch) | | | |
| SPD25 - 100 | 100 | 39 | 112 | 44 | 40 | 245 | 4 807 |
| SPD25 - 120 | 120 | 47 | 132 | 52 | 48 | 270 | 5 508 |
| SPD25 - 140 | 140 | 55 | 152 | 60 | 56 | 290 | 6 291 |

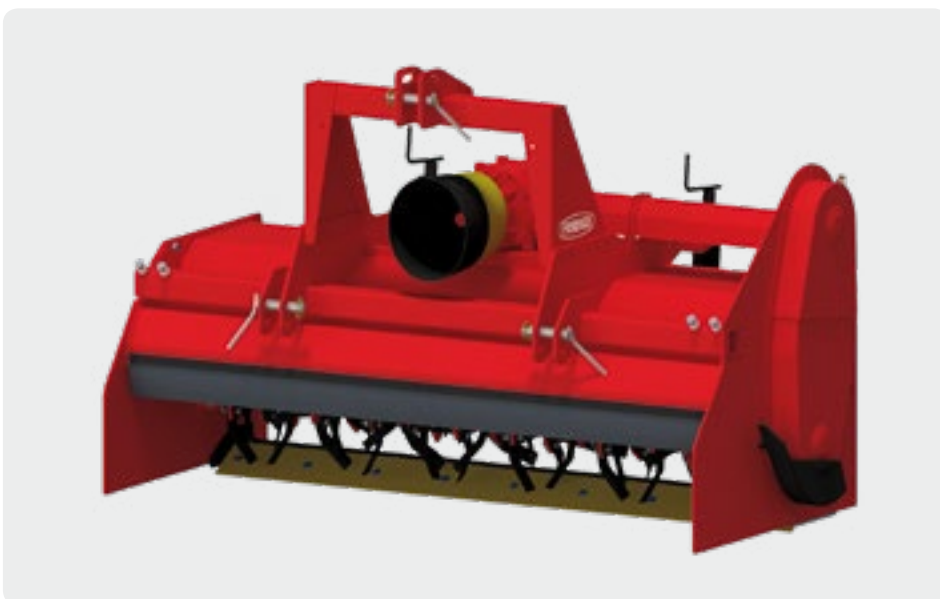
Entrada do cardam do lado do trator

| | Standard | Opcional | Código | €uro |
|---|-----------|--------------------|----------|------------|
|  | 1"3/8 Z=6 | 1"3/8 Z=8 (Russia) | F0014000 | 187 |

Comprimento do cardam todo fechado 850mm



 Potencia **HP 40÷100**
kW 30÷74
Máquina base:

- Engate aos 3 pontos tipo 2
- Redutor de 1 velocidade para P.T.O 540 rpm
- Transmissão lateral com corrente em banho de óleo
- Transmissão do lado oposto em banho de óleo
- Rotor Ø430 mm com falanges e desmontável
- Alta velocidade do rotor, até 800 rpm
- Esticador automático de molas
- Retentores tipo cassete em banho de óleo no rotor
- Grande distância entre o rotor e o capot
- Capot traseiro ajustável com manivelas
- Sistema de elevação de cama com lâmina anti-desgaste e reversível
- Cardam com fusível SB ligação ao trator 1"3/8 Z=6



| Modelo | Largura de trabalho | | Largura total | | Utensílio n. | Peso kg | Preço euro |
|--------------------|---------------------|--------|---------------|--------|-----------------|------------|---------------|
| | cm | (inch) | cm | (inch) | | | |
| SPD35 - 130 | 130 | 51 | 146 | 57 | 52 | 480 | 9 126 |
| SPD35 - 150 | 150 | 59 | 166 | 65 | 60 | 510 | 9 384 |
| SPD35 - 170 | 170 | 67 | 186 | 73 | 68 | 555 | 9 548 |
| SPD35 - 185 | 185 | 73 | 201 | 79 | 72 | 580 | 9 711 |
| SPD35 - 200 | 200 | 79 | 216 | 85 | 80 | 600 | 10 052 |
| SPD35 - 230 | 230 | 91 | 246 | 97 | 92 | 650 | 10 496 |

Entrada do cardam do lado do trator

| | Standard | Opcional | Código | euro |
|---|-----------|--------------------|----------|------------|
|  | 1"3/8 Z=6 | 1"3/8 Z=8 (Russia) | F0014000 | 187 |

Comprimento do cardam todo fechado 850mm