



Potencia **HP 60÷100**  
**kW 45÷74**

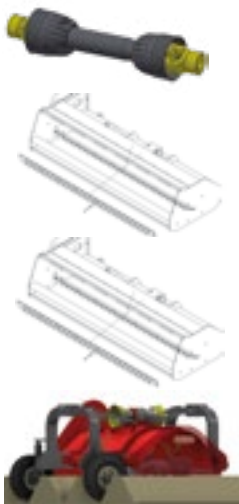
**Máquina base:**

- Engate a 3 pontos tipo 2 com cavilhas adaptadas também para cat. 1
- **Máquina desenhada para ser reversível**
- Multiplicador com roda livre para tomada de força 540-1000 rpm
- **Esticador automático de molas**
- Correias dentadas
- Rotor de grande diâmetro equipado com facas e / ou palheta(s)
- Pé de apoio
- **Pontos de lubrificação de fácil acesso**
- Capot aberto para inspeção
- **Par de rodas traseiras ajustáveis por manivela**
- Proteção frontal e traseira em tela de borracha
- Defletores no interior do chassis
- Rodas traseiras fixas com ajuste de profundidade por manivela (facilmente móvel para adequar às entre filas da batata)



Modelo	Largura de trabalho		Facas Nº	Correias Nº	Peso kg	Preço €uro
	cm	(inch)				
<b>FTP 2x75</b>	155	61	80	4	830	<b>10 252</b>
<b>FTP 2x80</b>	165	65	96	4	850	<b>10 293</b>
<b>FTP 2x90</b>	185	73	96	4	870	<b>10 368</b>
<b>FTP 4x75 RIGIDO</b>	a pedido					
<b>FTP 4x80 RIGIDO</b>	a pedido					
<b>FTP 4x90 RIGIDO</b>	a pedido					
<b>FTP 4x75 ARTICULÁVEL</b>	a pedido					
<b>FTP 4x80 ARTICULÁVEL</b>	a pedido					
<b>FTP 4x90 ARTICULÁVEL</b>	a pedido					

## Opcional/Acessório

			Código	€uro
	Cardam		OP042200	<b>306</b>
	Redutor de corte	facilita o corte na parte de facas curtas	OP042300	<b>184</b>
	Contra facas cada		OP042400	<b>159</b>
	Engate de três pontos adicionais	ter sempre a máquina reversível	OP042500	<b>428</b>

