

FERTILIZAÇÃO



AGUIRRE

Distribuidor DOIS DISCOS AD

REBOCADO



AD 7000 550/60

Largura de trabalho de 12 a 24 m.

EQUIPAMENTO DE SERIE

Toldo enrolável

Defletor trabalho «BORDER SX» de acionamento manual. Com RMA 2 e AGI 201, acionamento elétrico

Cardam com parafuso de segurança

Distribuição independente lado esquerdo e direito.

Agitador de baixa rotação

Crivo interior

Discos e palhetas em aço inox.

Pintura de alta resistência

Eixo 90. Travão hidráulico (roda e estacionamento)

Tomada de força 540 rpm. 1 3/8" Z6

Caixa de engrenagens em banho de óleo

Descanso hidráulico

Escada de acesso e plataforma

Válvula de travagem 3 posições

Facilidade de limpeza

Reg. simples e precisa de doses e largura de trabalho

| MODELO RODA | TIPO | LARGURA | DIÂMETRO |
|-------------------------------|-----------|---------|----------|
| 15R 22,5 385x65 22,5 | Desenho | 380 | 1060 |
| 550/60 22,5 Alliance Extra | Flutuação | 550 | 1230 |
| 560/60 22,5 | Radial | 560 | 1230 |
| 15.5 80-24 | Radial | 390 | 1240 |




Defletor «BORDER SX»



Grupo de distribuição



Kit de utilização

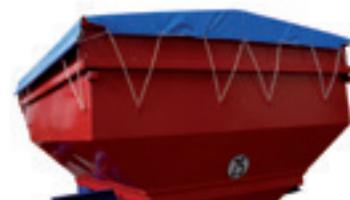

Toldo enrolável

| MODELO | CAPACIDADE | RODA | TARA (Kgr.) | M.M.A. (Kgr.) | COMP. (cm.) | LARGURA (cm.) | ALTURA (cm.) |
|---------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| AD 5000 | 5000 L. | 15R 22,5 | 1680 | 6680 | 450 | 244 | 243 |
| AD 5000 | 5000 L. | 550/60 22,5 | 1680 | 6680 | 450 | 254 | 263 |
| AD 7000 | 7100 L. | 550/60 22,5 | 1900 | 9000 | 450 | 254 | 290 |

| MODELOS | P.V.P. - € |
|--|------------|
| ABERTURA HIDRÁULICA | |
| AD 5000 - Roda 15R 22,5 | 15 190 |
| AD 5000 - Roda 550/60-16 PR | 16 168 |
| AD 7000 - Roda 550/60-16 PR | 18 245 |
| ABERTURA ELÉTRICA | |
| AD 5000 - Roda 15R 22,5 - RMA 2 | 17 512 |
| AD 5000 - Roda 550/60-16 PR - RMA 2 | 18 489 |
| AD 7000 - Roda 550/60-16 PR - RMA 2 | 20 567 |
| CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO | |
| AD 5000 - Roda 15R 22,5 - AGD 201 Sem antena | 19 066 |
| AD 5000 - Roda 550/60-16 PR - AGD 201 Sem antena | 20 043 |
| AD 7000 - Roda 550/60-16 PR - AGD 201 Sem antena | 22 121 |
| Antena GPS | 966 |



| OPCIONAIS | P.V.P. - € |
|---|------------|
| Defletor trabalho na borda «BORDER TX» Acionamento hidráulico ① | 1 444 |
| Defletor trabalho em pomares «LINER V» ② | 344 |
| Cardam homocinético | 757 |
| Bitola 2.100 mm. (só para roda 15R 22,5 e 15.5 80-24) | 745 |
| Roda 560/60 22,5 Radial | 1 071 |
| Roda 15.5 80-24 Radial | 1 048 |
| Defletor em pomares «LINER Y». Fertilização em linha. Inox. Largura de 140 cm. (Quadro de plantação entre 2 e 3 m.) Largura de 170 cm. (Quadro de plantação entre 3 e 7 m.) | 1 351 |
| Sónar detetor de árvores. Abertura/fecho automático | 3 608 |
| Engate de esfera ③ | 1 397 |



①



②



③