

# FERTILIZAÇÃO



**AGUIRRE**

# Distribuidor DOIS DISCOS AD

## REBOCADO



AD 7000 550/60

Largura de trabalho de 12 a 24 m.

### EQUIPAMENTO DE SERIE

Toldo enrolável

Defletor trabalho «BORDER SX» de acionamento manual. Com RMA 2 e AGI 201, acionamento elétrico

Cardam com parafuso de segurança

Distribuição independente lado esquerdo e direito.

Agitador de baixa rotação

Crivo interior

Discos e palhetas em aço inox.

Pintura de alta resistência

Eixo  90. Travão hidráulico (roda e estacionamento)

Tomada de força 540 rpm. 1 3/8" Z6

Caixa de engrenagens em banho de óleo

Descanso hidráulico

Escada de acesso e plataforma

Válvula de travagem 3 posições

Facilidade de limpeza

Reg. simples e precisa de doses e largura de trabalho

MODELO RODA	TIPO	LARGURA	DIÂMETRO
15R 22,5 385x65 22,5	Desenho	380	1060
550/60 22,5 Alliance Extra	Flutuação	550	1230
560/60 22,5	Radial	560	1230
15.5 80-24	Radial	390	1240




Defletor «BORDER SX»



Grupo de distribuição



Kit de utilização

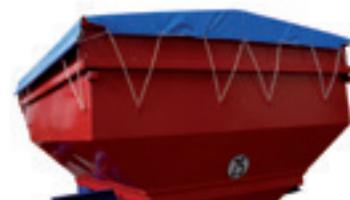

Toldo enrolável

MODELO	CAPACIDADE	RODA	TARA (Kgr.)	M.M.A. (Kgr.)	COMP. (cm.)	LARGURA (cm.)	ALTURA (cm.)
AD 5000	5000 L.	15R 22,5	1680	6680	450	244	243
AD 5000	5000 L.	550/60 22,5	1680	6680	450	254	263
AD 7000	7100 L.	550/60 22,5	1900	9000	450	254	290

MODELOS	P.V.P. - €
<b>ABERTURA HIDRÁULICA</b>	
AD 5000 - Roda 15R 22,5	15 190
AD 5000 - Roda 550/60-16 PR	16 168
AD 7000 - Roda 550/60-16 PR	18 245
<b>ABERTURA ELÉTRICA</b>	
AD 5000 - Roda 15R 22,5 - RMA 2	17 512
AD 5000 - Roda 550/60-16 PR - RMA 2	18 489
AD 7000 - Roda 550/60-16 PR - RMA 2	20 567
<b>CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO</b>	
AD 5000 - Roda 15R 22,5 - AGD 201 Sem antena	19 066
AD 5000 - Roda 550/60-16 PR - AGD 201 Sem antena	20 043
AD 7000 - Roda 550/60-16 PR - AGD 201 Sem antena	22 121
Antena GPS	966



OPCIONAIS	P.V.P. - €
Defletor trabalho na borda «BORDER TX» Acionamento hidráulico ①	1 444
Defletor trabalho em pomares «LINER V» ②	344
Cardam homocinético	757
Bitola 2.100 mm. (só para roda 15R 22,5 e 15.5 80-24)	745
Roda 560/60 22,5 Radial	1 071
Roda 15.5 80-24 Radial	1 048
Defletor em pomares «LINER Y». Fertilização em linha. Inox. Largura de 140 cm. (Quadro de plantação entre 2 e 3 m.) Largura de 170 cm. (Quadro de plantação entre 3 e 7 m.)	1 351
Sónar detetor de árvores. Abertura/fecho automático	3 608
Engate de esfera ③	1 397



①



②



③

# Distribuidor DOIS DISCOS DP



## REBOCADO

Largura de trabalho de 12 a 36 m.

DP 7000 550/60

### EQUIPAMENTO DE SERIE

Toldo enrolável

Distribuição independente lado esquerdo e direito.

Agitador hidráulico. Velocidade de rotação regulável

Crivo interior

Discos e palhetas em aço inox.

Pintura de alta resistência

Eixo  90. Travão hidráulico (roda e estacionamento)

Tomada de força 540 rpm. 1 3/8" Z6

Caixas de engrenagens em banho de óleo

Descanso hidráulico

Escada de acesso e plataforma

Válvula de travagem 3 posições

Facilidade de limpeza


Regulação simples e precisa de doses e largura de trabalho

### MODELO RODA TIPO LARGURA DIÂMETRO

550/60 Alliance Extra	22,5	Flutuação	550	1230
560/60	22,5	Radial	560	1230
15.5 80-24		Radial	390	1240



Kit de utilização

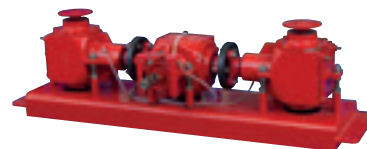

Grupo de distribuição



MODELO	CAPACIDADE	RODA	TARA (Kgr.)	M.M.A. (Kgr.)	COMP. (cm.)	LARGURA (cm.)	ALTURA (cm.)
DP 5000	5000 L.	550/60 22,5	2200	9300	504	254	263
DP 7000	7100 L.	550/60 22,5	2400	9500	504	254	290



1



2

MODELOS		P.V.P. - €
<b>ABERTURA HIDRÁULICA</b>		
DP 5000 - Roda 550/60-16 PR		23 028
DP 7000 - Roda 550/60-16 PR		25 122
<b>ABERTURA ELÉTRICA</b>		
DP 5000 - Roda 550/60-16 PR - RMA 2		25 472
DP 7000 - Roda 550/60-16 PR - RMA 2		27 566
<b>CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO</b>		
DP 5000 - Roda 550/60-16 PR - AGD 200 Sem antena		26 647
DP 7000 - Roda 550/60-16 PR - AGD 200 Sem antena		28 742
Antena GPS		966
<b>CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO - CONSOLA B3 PESAGEM EM CONTINUO PREPARADO PARA CORTE DE SECÇÕES AUTOMÁTICO PARA TRATOR NÃO ISOBUS</b>		
DP 5000 - Roda 550/60-16 PR - B3		33 711
DP 7000 - Roda 550/60-16 PR - B3		36 039
<b>CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO - PESAGEM EM CONTINUO - ISOBUS CORTE DE SECÇÕES AUTOMÁTICO PARA TRATOR E GPS ISOBUS</b>		
DP 5000 - Roda 550/60-16 PR - ISOBUS		31 733
DP 7000 - Roda 550/60-16 PR - ISOBUS		33 828
Cabo pré-instalação ISOBUS (só para GPS TOPCON)		1 048
<b>OPCIONAIS</b>		<b>P.V.P. - €</b>
Defletor BORDER SXDP acionamento hidráulico <sup>1</sup>		850
Cardam homocinético		757
Motor hidráulico com suporte		2 095
Roda 560/60 22,5 Radial		1 071
Roda 15.5 80-24		1 048
Bitola 2100 mm. (só para roda 15.5 80-24)		745
Engate de esfera <sup>2</sup>		1 397
<b>GPS Monitor ISOBUS. Para tratores sem GPS ISOBUS</b>		<b>P.V.P. - €</b>
TOPCON X-25 antena SGR-1 Corte de secções (T.C.) habilitado. Dosagem variável (V.R.C.) sem habilitar. Inclui cabo ISOBUS no trator.		7 909
TOPCON X-35 antena SGR-1 Corte de secções (T.C.) habilitado. Dosagem variável (V.R.C.) habilitado. Inclui cabo ISOBUS no trator.		10 754