

DISTRIBUIDOR UM DISCO



C 450



C 800

EQUIPAMENTO DE SERIE

Aagitador

Pintura de alta resistênci

Tomada de forç

Caixa de engrenagens em banho de óleo

MODELO	CAPACIDADE RESERV. - (L.)	LARGURA DE TRABALHO	PESO (Kgr.)	COMP. (cm.)	LARGURA (cm.)	ALTURA (cm.)
C 450	450	18 m.	100	122	122	115
C 800	800	18 m.	210	136	216	93
C 1000	1000	18 m.	225	136	216	102
C 1200	1200	18 m.	240	136	216	114

Largura de trabalho de 6 a 18 m.

MODELO	P.V.P. - €	
	Abertura Mecânica	Abertura Hidráulica
C 450	1 442	-
C 800	2 268	2 548
C 1000 (800 mais suplemento 200 L)	2 468	2 747
C 1200 (800 mais suplemento 400 L)	2 827	3 106

OPCIONAIS	P.V.P. - €
Toldo enrolável C 800 / 1000 / 1200	489

Distribuidor PENDULAR



**PS 800 H.
com tampas**

EQUIPAMENTO DE SERIE

Aagitador

Engate com munhão nos modelos P 400 e PS 500
Engate rápido mediante barra nos restantes modelos

Tomada de força 540 rpm. 1 3/8" Z6

Discos reguladores em aço inoxidável

Pintura de alta resistência

Nos modelos VINHA o reservatório é colocado em posição longitudinal, reduzindo a largura da máquina



Grupo de distribuição



Kit de utilização

MODELO	CAPACIDADE RESERV. - (L.)	PESO (Kgr.)	COMP. (cm.)	LARGURA (cm.)	ALTURA (cm.)
P 400	425	126	105	136	90
PS 500	545	133	105	136	100
PS 700	700	145	105	136	120
P 600	600	176	130	190	97
PS 800	950	184	130	190	107
P 1000	830	207	150	190	95
PS 1200	1260	217	150	190	120
PS 1500	1600	219	150	190	130
P 400 VINHA	425	126	136	105	90
P 500 VINHA	545	133	136	105	100
P 700 VINHA	700	145	136	105	120

Largura de trabalho de 4 a 12 m.

MODELO	P.V.P. - €	
	Abertura Mecânica	Abertura Hidráulica
P 400	2 134	2 463
PS 500 (400 mais suplemento 100 L)	2 513	2 842
PS 700 (400 mais suplemento 300 L)	2 687	3 281
P 600	2 573	2 902
PS 800 (600 mais suplemento 200 L)	2 992	3 321
P 1000	3 199	3 529
PS 1200 (1000 mais suplemento 200 L)	3 703	4 057
PS 1500 (1000 mais suplemento 500 L)	3 858	4 187
P 400 Vinha	2 142	2 471
PS 500 Vinha (400 mais suplemento 100 L)	2 521	2 850
PS 700 Vinha (400 mais suplemento 300 L)	2 696	3 289

OPCIONAIS	P.V.P. - €
Agitador extra longo	98
Jogo de luzes para estrada	155
Tampas do reservatório para PS 500 e PS 700 ¹	255
Tampas do reservatório para PS 800 ¹	345
Tampas do reservatório para PS 1200 e PS 1500 ¹	439



1

Distribuidor DOIS DISCOS

Serie P



Largura de trabalho de 12 a 24 m.

AC2 1500 P com tampas

EQUIPAMENTO DE SERIE

Cardam com parafuso de segurança

Distribuição independente lado esquerdo e direito

Agitador de baixa rotação

Crivo interior

Reservatório em polietileno de alta densidade

Discos, palhetas em aço inoxidável

Pintura de alta resistência

Kit para medição granulometria

Tomada de força 540 rpm. 1 3/8" Z6

Caixa de engrenagens em banho de óleo

Engate rápido

Facilidade de limpeza

Regulação simples e precisa de dose e largura de trabalho



Grupo de distribuição




Kit de utilização


MODELO	CAPACIDADE RESERV. - (L.)	LARGURA DE TRABALHO	PESO (Kgr.)	COMP. (cm.)	LARGURA (cm.)	ALTURA (cm.)
AC2 600	650	de 1 a 24 m	219	130	190	100
AC2 800	850	de 1 a 24 m	227	130	190	117
AC2 1000	830	de 1 a 24 m	233	150	190	95
AC2 1200	1200	de 1 a 24 m	242	150	190	105
AC2 1500	1600	de 1 a 24 m	245	150	190	120



1




2



3

MODELOS	P.V.P. - €
ABERTURA HIDRÁULICA	
AC2 600 P	3 630
AC2 800 P (600 + Suplemento 200L)	4 044
AC2 1000 P	4 207
AC2 1200 P (1000 + Suplemento 200L)	4 706
AC2 1500 P (1000 + Suplemento 500L.)	4 875
ABERTURA ELÉTRICA	
AC2 600 P RMA 2	5 665
AC2 800 P RMA 2	6 079
AC2 1000 P RMA 2	6 242
AC2 1200 P RMA 2	6 741
AC2 1500 P RMA 2	6 910
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO	
AC2 600 P AGD 201 Sem antena	7 151
AC2 800 P AGD 201 Sem antena	7 565
AC2 1000 P AGD 201 Sem antena	7 728
AC2 1200 P AGD 201 Sem antena	8 227
AC2 1500 P AGD 201 Sem antena	8 397
Antena GPS	912
OPCIONAIS	
Defletor trabalho na borda «BORDER SX» Acionamento manual ¹	380
Defletor trabalho na borda «BORDER TX» Acionamento hidráulico ²	1 237
Defletor trabalho em pomares «LINER V». Fertilização em secções. ³ Quadro de plantação entre 7 e 15 m.	295
Jogo de luzes para estrada	155
Tampas de reservatório para AC2 800 ⁴	345
Tampas de reservatório para AC2 1200 e AC2 1500 ⁴	439
Defletor para pomares «LINER Y». Fertilização em linha. Inox. ⁵ Largura de 140 cm. (Quadro de plantação entre 2 e 3 m.) Largura de 170 cm. (Quadro de plantação entre 3 e 7 m.)	1 158
Sonar detetor de árvores. Abertura/fecho automático ⁶	3 093



4



5



8

Distribuidor DOIS DISCOS



AC2 800 M

Serie M

Largura de trabalho de 12 a 24 m.

EQUIPAMENTO DE SERIE

Cardam com parafuso de segurança

Distribuição independente lado esquerdo e direito

Agitador de baixa rotação

Crivo interior

Reservatório metálico

Discos, palhetas em aço inoxidável

Pintura de alta resistência

Kit para medição de granulometria

Tomada de força 540 rpm. 1 3/8" Z6

Caixa de engrenagens em banho de óleo

Engate mediante cavilhas

Facilidade de limpeza

Regulação simples e precisa de doses e largura de trabalho



Grupo de distribuição



Kit de utilização

MODELO	CAPACIDADE RESERV. - (L.)	LARGURA DE TRABALHO	PESO (Kgr.)	COMP. (cm.)	LARGURA (cm.)	ALTURA (cm.)
AC2 800 M	800	de 1 a 24 m	260	136	216	95
AC2 1000 M	1000	de 1 a 24 m	275	136	216	105
AC2 1200 M	1200	de 1 a 24 m	290	136	216	117


MODELOS	P.V.P. - €
---------	------------

ABERTURA HIDRÁULICA

AC2 800 M	4 317
AC2 1000 M	4 566
AC2 1200 M	5 025



CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO

AC2 800 M AGD 201 Sem antena	7 843
AC2 1000 M AGD 201 Sem antena	8 092
AC2 1200 M AGD 201 Sem antena	8 551
Antena GPS	828



OPCIONAIS	P.V.P. - €
-----------	------------

Defletor trabalho na borda «BORDER SX» Acionamento manual ①	380
Defletor trabalho em pomares «LINER V». Fertilização em secções ② Quadro de plantação entre 7 e 15 m.	295
Jogo de luzes para estrada	155
Toldo enrolável ③	564
Defletor para pomares «LINER Y». Fertilização em linha. Inox. ④ Largura de 140 cm. (Quadro de plantação entre 2 e 3 m.) Largura de 170 cm. (Quadro de plantação entre 3 e 7 m.)	1 158

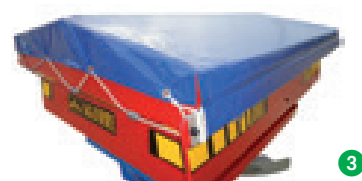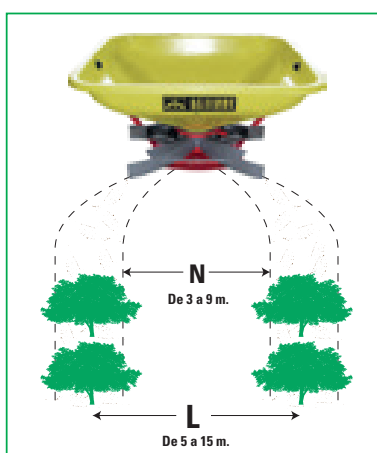

Distribuidor DOIS DISCOS

Serie GC



AC2 2500 GC

Largura de trabalho de 12 a 24 m.

EQUIPAMENTO DE SERIE

Cardam com parafuso de segurança

Distribuição independente lado esquerdo e direito

Agitador de baixa rotação

Crivo interior

Reservatório metálico

Discos, palhetas em aço inoxidável

Pintura de alta resistência

Kit para medição de granulometria

Tomada de força 540 rpm. 1 3/8" Z6

Caixa de engrenagens em banho de óleo

Engate mediante cavilhas

Facilidade de limpeza

Regulação simples e precisa da dose e largura de trabalho

Jogo de luzes para estrada

Escada posterior de acesso

BORDER SX elétrico em RMA2 e AGD



Grupo de distribuição



Kit de utilização


MODELO	CAPACIDADE RESERV. - (L.)	LARGURA DE TRABALHO	PESO (Kgr.)	COMP. (cm.)	LARGURA (cm.)	ALTURA (cm.)
AC2 1500 GC	1500	de 1 a 24 m	380	140	225	120
AC2 2000 GC	2050	de 1 a 24 m	420	151	235	142
AC2 2500 GC	2550	de 1 a 24 m	450	161	245	152
AC2 3000 GC	3000	de 1 a 24 m	460	161	245	162



1



2



3

MODELOS	P.V.P. - €
ABERTURA HIDRÁULICA	
AC2 1500 GC	5 939
AC2 2000 GC (1500 + Suplemento 500L.)	6 784
AC2 2500 GC (1500 + Suplemento 1000L.)	7 274
AC2 3000 GC (1500 + Suplemento 1500L.)	7 489
ABERTURA ELÉTRICA	
AC2 1500 GC RMA 2	7 974
AC2 2000 GC RMA 2	8 819
AC2 2500 GC RMA 2	9 309
AC2 3000 GC RMA 2	9 524
	
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO	
AC2 1500 GC AGD 201 Sem antena	9 466
AC2 2000 GC AGD 201 Sem antena	10 310
AC2 2500 GC AGD 201 Sem antena	10 801
AC2 3000 GC AGD 201 Sem antena	11 015
Antena GPS	828
	
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO - PESAGEM EM CONTINUO	
AC2 1500 GC AGD 201 PC	11 605
AC2 2000 GC AGD 201 PC	12 420
AC2 2500 GC AGD 201 PC	12 911
AC2 3000 GC AGD 201 PC	13 125
Antena GPS	830
 	
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO - PESAGEM EM CONTINUO - ISOBUS PARA TRATOR ISOBUS	
AC2 1500 GC	14 814
AC2 2000 GC	15 413
AC2 2500 GC	15 903
AC2 3000 GC	16 118
Cabo de pré-instalação ISOBUS (só para GPS TOPCON)	898
 	
OPCIONAIS	
Defletor trabalho na borda «BORDER SX» Acionamento manual ¹	380
Defletor trabalho na borda «BORDER TX» Acionamento hidráulico ²	1 237
Defletor de trabalho em pomares «LINER V». Fertilização em secções. ³ Quadro de plantação entre 7 e 15 m.	295
Toldo enrolável ⁴	639
Toldo abatível (só para 2000, 2500 e 3000) ⁵	918
Defletor para pomares «LINER Y». Fertilização em linha. Inox. ⁶ Largura de 140 cm. (Quadro de plantação entre 2 e 3 m.) Largura de 170 cm. (Quadro de plantação entre 3 e 7 m.)	1 158
Sónar detetor de árvores. Abertura/Fecho automático	2 893



4



5



6

Distribuidor DOIS DISCOS

Serie F - Vinha e Pomar



EQUIPAMENTO DE SERIE

Cardam com parafuso de segurança

Distribuição independente lado esquerdo e direito

Agitador de baixa rotação

Crivo interior

Reservatório metálico

Discos, palhetas em aço inoxidável

Pintura de alta resistência

Kit para medição de granulometria

Tomada de força 540 rpm. 1 3/8" Z6

Caixa de engrenagens em banho de óleo

Engate mediante cavilhas

Facilidade de limpeza

Regulação simples e precisa da dose e largura de trabalho







Grupo de distribuição




Kit de utilização

MODELO	CAPACIDADE RESERV. - (L.)	LARGURA DE TRABALHO	PESO (Kgr.)	COMP. (cm.)	LARGURA (cm.)	ALTURA (cm.)
AC2 900 F Vinha e Pomar	900	de 1 a 24 m	260	136	140	105
AC2 1200 F Vinha e Pomar	1200	de 1 a 24 m	275	136	140	136
AC2 1500 F Vinha e Pomar	1500	de 1 a 24 m	290	136	140	154

Largura de trabalho de 12 a 24 m.

MODELOS		P.V.P. - €
ABERTURA HIDRÁULICA		
AC2 900 F Vinha e Pomar		4 410
AC2 1200 F Vinha e Pomar		4 679
AC2 1500 F Vinha e Pomar		5 038
ABERTURA ELÉTRICA		
AC2 900 F Vinha e Pomar RMA 2		6 385
AC2 1200 F Vinha e Pomar RMA 2		6 654
AC2 1500 F Vinha e Pomar RMA 2		7 013
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO		
AC2 900 F Vinha e Pomar AGD 201 Sem antena		7 831
AC2 1200 F Vinha e Pomar AGD 201 Sem antena		8 101
AC2 1500 F Vinha e Pomar AGD 201 Sem antena		8 460
Antena GPS		828
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO - CONSOLA B3 PESAGEM EM CONTÍNUO PARA TRATOR NÃO ISOBUS		
AC2 900 F Vinha e Pomar B3		11 991
AC2 1200 F Vinha e Pomar B3		12 261
AC2 1500 F Vinha e Pomar B3		12 620
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO - PESAGEM EM CONTÍNUO - ISOBUS PARA TRATOR E GPS ISOBUS		
AC2 900 F Vinha e Pomar ISOBUS		10 295
AC2 1200 F Vinha e Pomar ISOBUS		10 565
AC2 1500 F Vinha e Pomar ISOBUS		10 924

OPCIONAIS	P.V.P. - €
Defletor de trabalho em pomares «LINER V». Fertilização em secções. ¹ Quadro de plantação entre 7 e 15 m.	285
Jogo de luzes para estrada	155
Toldo enrolável ²	619
Defletor para pomares «LINER Y». Fertilização em linha. Inox. ³ Largura de 140 cm. (Quadro de plantação entre 2 e 3 m.) Largura de 170 cm. (Quadro de plantação entre 3 e 7 m.)	1 123



1



2



3

Distribuidor DOIS DISCOS

Serie DP36

Largura de trabalho de 12 a 36 m.



ISO RUS

DP36 3000

EQUIPAMENTO DE SERIE

Descanso

Distribuição independente lado esquerdo e direito.

Tomada de força 540 rpm. 1 3/8" Z6

Agitador hidráulico; velocidade de rotação regulável

Crivo


Tripla caixa de engrenagens em banho de óleo

Discos, palhetas em aço inoxidável


Disp. inoxidável de regulação de largura de trabalho

Jogo de palhetas para distribuição desde 12 a 36 m.
(ver manual de instruções)

Caudal máximo 300 Kgr./min.
(600 Kgr./Ha. a 10 Km./h. y 32 m. larg. de trabalho)



Descanso

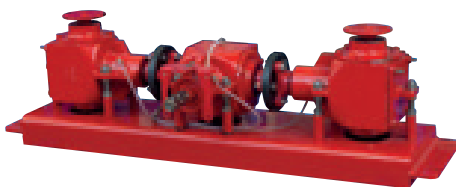

Grupo de distribuição



Kit de utilização

DP36 1500	1500	500	140	225	125
DP36 2200	2500	540	140	235	157
DP36 3000	3000	570	140	245	165






1



2



3

MODELOS		P.V.P. - €	
ABERTURA HIDRÁULICA			
DP36 1500		8 227	
DP36 2200		9 045	
DP36 3000		9 354	
ABERTURA ELÉTRICA			
DP36 1500 RMA 2		10 177	
DP36 2200 RMA 2		10 995	
DP36 3000 RMA 2		11 305	
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO			
DP36 1500 AGD 200 Sem antena		11 409	
DP36 2200 AGD 200 Sem antena		12 227	
DP36 3000 AGD 200 Sem antena		12 537	
Antena GPS		828	
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO - CONSOLA B3 PESAGEM EM CONTÍNUO PREPARADO PARA CORTE DE SECÇÕES AUTOMÁTICO PARA TRATOR NÃO ISOBUS			
DP36 1500 B3		17 035	
DP36 2200 B3		17 853	
DP36 3000 B3		18 163	
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO - PESAGEM EM CONTÍNUO - ISOBUS CORTE DE SECÇÕES AUTOMÁTICO PARA TRATOR E GPS ISOBUS			
DP36 1500 ISOBUS		15 400	
DP36 2200 ISOBUS		16 218	
DP36 3000 ISOBUS		16 527	
Cabo de pré-instalação ISOBUS (só para GPS TOPCON)		898	
OPCIONAIS		P.V.P. - €	
Defletor BORDER SXDP acionamento hidráulico ¹		729	
Toldo enrolável ²		639	
Toldo abatível ³		918	
GPS Monitor ISOBUS. Para tratores sem GPS ISOBUS		P.V.P. - €	
TOPCON X-25 antena SGR-1 Corte de secções (T.C.) habilitado. Dosagem variável (V.R.C.) sem habilitar. Inclui cabo ISOBUS no trator.			6 779
TOPCON X-35 antena SGR-1 Corte de secções (T.C.) habilitado. Dosagem variável (V.R.C.) sem habilitar. Inclui cabo ISOBUS no trator.			9 218

Distribuidor DOIS DISCOS

Serie DP44



DP44 4000

Largura de trabalho de 12 a 44 m.

EQUIPAMENTO DE SERIE

Descanso hidráulico

Distribuição independente lado esquerdo e direito.

Tomada de força 540 rpm. 1 3/8" Z6

Agitador de baixa rotação

Crivo


Tripla caixa de engrenagens em banho de óleo

Discos, palhetas em aço inoxidável


Dispositivo de regulação largura de trabalho inoxidável

Jogo de palhetas para distribuição desde 12 a 44 m
(ver manual de instruções)

Caudal máximo 350 Kgr./min.
(600 Kgr./Ha. a 10 Km./h. e 36 m larg. de trabalho)



Descanso hidráulico

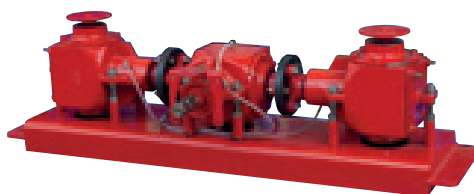

Grupo de distribuição



Kit de utilização

MODELO	CAPACIDADE RESERV. - (L.)	PESO (Kgr.)	COMP. (cm.)	LARGURA (cm.)	ALTURA (cm.)
DP44 1900	1900	860	140	290	130
DP44 2700	2700	890	140	290	150
DP44 3500	3600	940	140	290	170
DP44 4000	4000	960	140	290	175






1



2



3

MODELOS		P.V.P. - €
ABERTURA HIDRÁULICA		
DP44 1900		11 625
DP44 2700		12 428
DP44 3500		12 852
DP44 4000		13 371
ABERTURA ELÉTRICA		
DP44 1900 RMA 2		13 581
DP44 2700 RMA 2		14 384
DP44 3500 RMA 2		14 808
DP44 4000 RMA 2		15 326
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO - CONSOLA B3 PESAGEM EM CONTÍNUO PREPARADO PARA CORTE DE SECÇÕES AUTOMÁTICO PARA TRATOR NÃO ISOBUS		
DP44 1900 B3		20 439
DP44 2700 B3		21 242
DP44 3500 B3		21 666
DP44 4000 B3		22 185
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO - PESAGEM EM CONTÍNUO - ISOBUS CORTE DE SECÇÕES AUTOMÁTICO PARA TRATOR E GPS ISOBUS		
DP44 1900 ISOBUS		18 803
DP44 2700 ISOBUS		19 606
DP44 3500 ISOBUS		20 030
DP44 4000 ISOBUS		20 549
Cabo de pré-instalação ISOBUS (só para GPS TOPCON)		898
OPCIONAIS		P.V.P. - €
Defletor BORDER SXDP acionamento hidráulico ①		848
Toldo enrolável ②		639
Toldo abatível ③		918
Motor hidráulico com suporte		2 095
GPS Monitor ISOBUS. Para tratores sem GPS ISOBUS		P.V.P. - €
TOPCON X-25 antena SGR-1 Corte de secções (T.C.) habilitado. Dosagem variável (V.R.C.) sem habilitar. Inclui cabo ISOBUS no trator.		6 779
TOPCON X-35 antena SGR-1 Corte de secções (T.C.) habilitado. Dosagem variável (V.R.C.) habilitado. Inclui cabo ISOBUS no trator.		9 218