






# ESPOLVOREO

## E-150 / E-400



### Equipamento básico

- \* Depósito políester
- \* Capacidades de 160 kgs. e 400 kgs.
- \* Chassis reforçado com tratamento anti corrosão pintado
- \* Versões de 2, 3, 4, 5 saídas e canhão
- \* Turbina em alumínio
- \* Saídas de ar de borracha anti-rotura
- \* Tampa com fecho hermético
- \* Transmissão reforçada
- \* Os modelos E-400 incorporam um grupo centrífugo de maior caudal.

Código	Capacidade			
		A (largura) B (comp.) C (altura)	Saídas	Preço (€)
E-150-2S	160 Kgs.	800 mm 1400 mm 1250 mm	2	<b>3 085,00</b>
E-150-3S	160 Kgs.	800 mm 1400 mm 1250 mm	3	<b>3 328,00</b>
E-150-4SB	160 Kgs.	1000 mm 1400 mm 1450 mm	4 sem braços	<b>3 512,00</b>
E-150-4S	160 Kgs.	1000 mm 1400 mm 1450 mm	4 com braços	<b>3 633,00</b>
E-400-2S	400 Kgs.	1000 mm 1500 mm 1400 mm	2	<b>3 647,00</b>
E-400-3S	400 Kgs.	1000 mm 1500 mm 1400 mm	3	<b>3 890,00</b>
E-400-4SB	400 Kgs.	1000 mm 1500 mm 1600 mm	4 sem braços	<b>4 024,00</b>
E-400-4S	400 Kgs.	1000 mm 1500 mm 1600 mm	4 com braços	<b>4 145,00</b>
E-400-1SC	400 Kgs.	1250 mm 1500 mm 1650 mm	Canhão, 1 saída	<b>3 932,00</b>
E-400-2SC	400 Kgs.	1250 mm 1500 mm 1650 mm	Canhão, 2 saídas	<b>3 932,00</b>

### Opcionais E-150 / E-400

Código	Descrição	Preço (€)
SH-BR	Braços reforçados 4 saídas para enxofreadeira suspensa (tipo nebulizador)	<b>255,00</b>

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

E-150 / E-400



2 saídas



3 saídas



4 saídas sem braços



4 saídas com braços



Canhão 1 saída

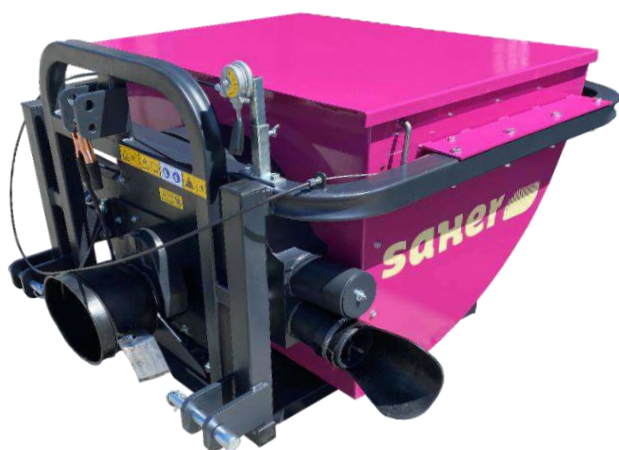


Canhão 2 saídas

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



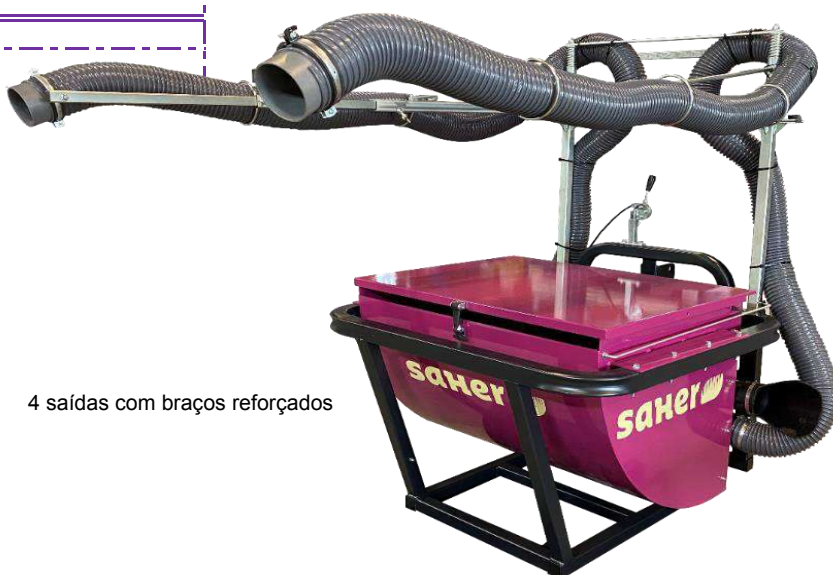
# EVO 400







2 saídas

## Equipamento básico

- \* Reservatório chapa reforçada
- \* Capacidade de 400 kgs.
- \* Chassis reforçado com tratamento anti corrosão e pintado
- \* Versões de 2 e 4 saídas
- \* Turbina inoxidável
- \* Grupo multiplicador de aço fundido
- \* Saídas de ar em borracha anti-rotura
- \* Transmissão reforçada
- \* Braços reforçados no modelo de 4 saídas



4 saídas com braços reforçados

Código	Capacidade				
			A (largura) B (comp.) C (altura)	Saídas	Preço (€)
EVO-400-2S	400 Kgs.		1190 mm 1410 mm 950 mm	2	4 350,00
EVO-400-4S	400 Kgs.		1190 mm 1410 mm 1530 mm	4, com braços	4 763,00

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.