




Potencia **HP 40÷65**
kW 30÷48



Profundi.
de trab. **cm 22**
inch 9



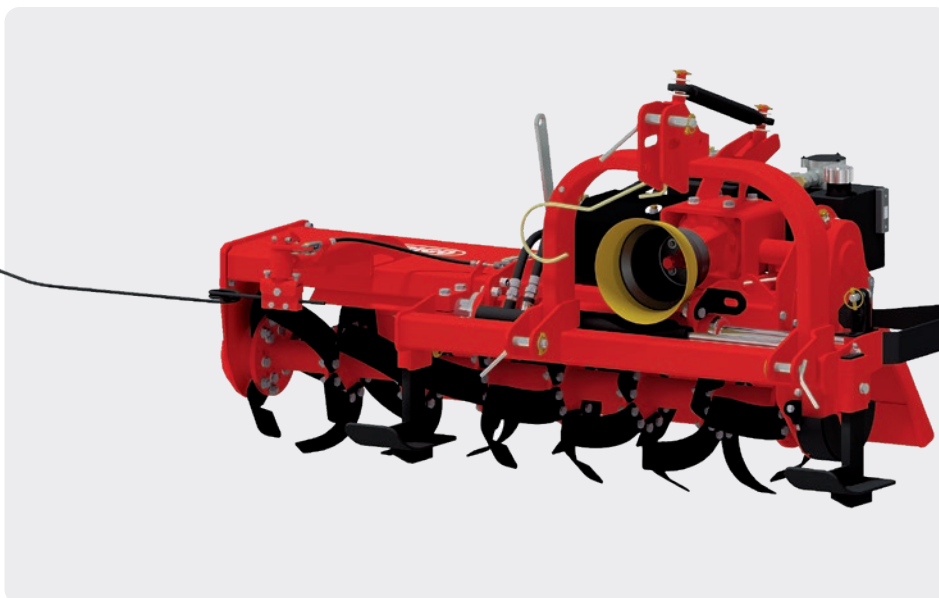

Máquina base:

- Engate aos 3 pontos cat. 2
- **Deslocamento hidráulico automático com palpador**
- **Dispositivo para excluir o movimento**
- **Kit de sistema hidráulico autónomo para mover a máquina**
- Redutor de 1 velocidade para P.T.O. 540 rpm
- **Transmissão de engrenagem lateral**
- **Transmissão do lado oposto em banho de óleo**
- **Retentores laterais metálicos em banho de óleo nos rotores**
- **Rotor com falanges, desmontável com facas invertidas para o interior**
- Kit 6 facas de vírgula por falange
- Tampa traseira regulável com corrente
- Par de patins frontais reguláveis em altura
- Cardam com fusível SB ligação ao trator 1"3/8 Z=6




Modelo	Largura de trabalho		Largura total		Facas n.	Peso kg	Preço com patins e tampa €uro
	cm	(inch)	cm	(inch)			
F3SA - 140	140	55	154	61	36	480	€ 9 421
F3SA - 160	160	63	174	69	42	505	€ 9 491
F3SA - 180	180	71	194	76	48	520	€ 9 726
F3SA - 200	200	79	214	84	54	530	€ 9 878

Opcional / Acessório

			Código	€uro
   	Cardam com embraiagem de disco FF		CA000300	€ 277
	Kit de facas a 90°, montadas de fábrica		OP008300	€ 97
	Kit contra falanges reforço de fixação das facas		OP008400	€ 512
	Par de rodas de metal dianteiras ajustáveis		OP008600	€ 692



Entrada do cardam do lado do trator

	Standard	Opcional	Código	€uro
	1"3/8 Z=6	1"3/8 Z=8 (Russia)	F0000800	€ 222

Comprimento do cardam todo fechado 850 mm