

DISCOSOL V

P/ QUALQUER LARGURA DE PLANTAÇÃO:


	1,50 M	2,00 M	2,25 M	2,50 M
8 discos	●			
10 discos		●		
12 discos		●	●	
14 discos			●	●
18 discos				●

A RETER :

- + Segurança por disco:** Excelente qualidade de trabalho e ideal em terrenos difíceis
- + Rolo dentado traseiro** Ø 360 mm : Controle perfeito da profundidade de trabalho
- + Caixas de rolamento de rolos cônicos:** sem manutenção
- + Elevação hidráulica:** facilidade de manobras nas cabeceiras
- + Chassis de 80 x 80 mm:** Robustez e longevidade
- + Discos de diâmetro de 510 mm:** diâmetro grande, mistura intensiva e boa penetração

> Modelo apresentado com opções :
DF1250RV4S
+ DF05V +
DF600

DIMENSÕES

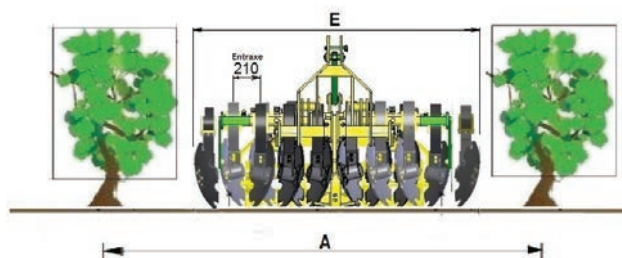

TIPO DE CHASSIS	LARGURA DE PLANTAÇÃO A (M)	NUMERO DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO D (MM)	LARGURA TOTAL COM DEFLETORES E (MM)	PESO (KG)	ROLOS (MM) Ø 360 MM		
			Distância do centro = 210 mm	Distância do centro = 210 mm		Tipo	Trabalho	Total
Modelo em V	1,50	8	830	1060	880	F23	900	950
	1,80	10	1150	1380	905	F30	1100	1200
	2,00	12	1230	1385	930	F34S	1300	1400
	2,25	14	1550	1740	955	F35S	1600	1700
	2,50	18	1990	2070	980	F37S	1900	2000

EQUIPAMENTO
STANDARD

- + Chassis 80 x 80 x 8 mm
- + Segurança por braço de mola
- + Rolo dentado Ø 360 mm
- + Discos Ø 510 mm
- + Configuração dos discos em V
- + Engate cat. 2

Plantação	Numero De Discos	Elevador	Rolo	Designação	Referência	Preço €
1,50 m	8	Fixo	F23	DISCOSOL V fixo, 8 discos, rolo F23	DF0800RV2	8 292
		Hidráulico	F23	DISCOSOL V hidráulico, 8 discos, rolo F23	DF0850RV2	8 809
1,80 m	10	Fixo	F30	DISCOSOL V fixo, 10 discos, rolo F30	DF1000RV3	9 048
		Hidráulico	F30	DISCOSOL V hidráulico, 10 discos, rolo F30	DF1050RV3	9 570
2,00 m	12	Fixo	F34S	DISCOSOL V fixo, 12 discos, rolo F34S	DF1200RV4S	10 052
			F35S	DISCOSOL V fixo, 12 discos, rolo F35S	DF1200RV5S	10 245
		Hidráulico	F34S	DISCOSOL V hydr., 12 discos, rolo F34S	DF1250RV4S	10 569
			F35S	DISCOSOL V hydr., 12 discos, rolo F35S	DF1250RV5S	10 762
2,25 m	14	Fixo	F34S	DISCOSOL V fixo, 14 discos, rolo F34S	DF1400RV4S	11 127
			F35S	DISCOSOL V fixo, 14 discos, rolo F35S	DF1400RV5S	11 320
		Hidráulico	F34S	DISCOSOL V hydr., 14 discos, rolo F34S	DF1450RV4S	11 644
			F35S	DISCOSOL V hydr., 14 discos, rolo F35S	DF1450RV5S	11 832
2,50 m	18	Fixo	F34S	DISCOSOL V fixo, 18 discos, rolo F34S	DF1800RV4S	13 267
			F35S	DISCOSOL V fixo, 18 discos, rolo F35S	DF1800RV5S	13 454
		Hidráulico	F34S	DISCOSOL V hydr., 18 discos, rolo F34S	DF1850RV4S	13 784
			F35S	DISCOSOL V hydr., 18 discos, rolo F35S	DF1850RV5S	13 982

Opções	Referência	Preço €
Par de defletores anti-projeção para máquina montada em V	DF05V	330
Par de dentes de descompactação dianteiros com suportes	DF600	665
Par de discos suplementares, direito e esquerdo	DF700	1 096
Par de dentes SPIRO 30 x 30 mm com relhas, direito e esquerdo	CL600	437
Elevador hidráulico do chassis (para unidades já entregues)	DF02	533
Opção SEMEADOR	Por pedido	

DISCOSOL X

P/ QUALQUER LARGURA DE PLANTAÇÃO:



	1,50 M	2,00 M	2,25 M	2,50 M	3,00 M
8 discos	●				
10 discos		●			
12 discos			●	●	
16 discos				●	
20 discos					●



A RETER:

+ Elevação hidráulica: facilidade de manobras nas cabeceiras

+ Chassis 80 x 80 mm : Robustez e longevidade

+ Segurança por disco: Excelente qualidade de trabalho e ideal em terrenos difíceis

+ Rolo dentado traseiro: Ø 360 mm : Controle perfeito da profundidade de trabalho

+ Caixas de rolamento de rolos cônicos: livre de manutenção




+ Dente central

+ Discos de diâmetro 510 mm : Grande diâmetro, mistura intensiva e boa penetração

> Modelo apresentado : DF1650RX5S

DIMENSÕES

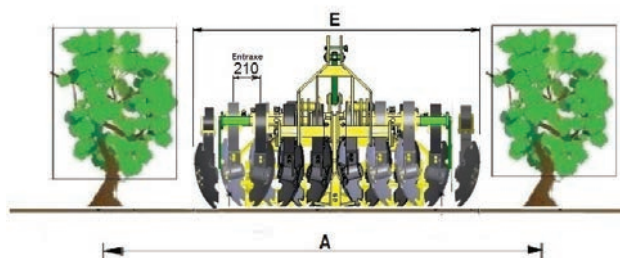

TIPO DE CHASSIS	LARGURA DE PLANTAÇÃO A (M)	NUMERO DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO D (MM)		LARGURA TOTAL COM DEFLETORES E (MM)		PESO (KG)
			Dist. centro 210 mm	Dist. centro 190 mm	Distância do centro= 210 mm	Distância do centro= 190 mm	
			Modelo em X	1,50	8	830	
	2,00	10	1250	1170	1370	1370	945
	2,25	12	1540	1460	1660	1660	950
	2,50	16	1960	1860	2060	1980	1000
	3,00	20	2380	-	2640	-	1200

ROLOS (MM) Ø 360 MM		
Tipo	Trab.	Total
F23	900	950
F30	1100	1200
F34S	1300	1400
F35S	1600	1700
F37S	1900	2000

EQUIPAMENTO
STANDARD

- + Chassis 80 x 80 x 8 mm
- + Segurança por braço de mola
- + Rolo dentado Ø 360 mm
- + Dente central de 60 x 25 mm
- + Discos Ø 510 mm
- + Configuração dos discos em X
- + Engate cat. 2

Plantação	Numero De Discos	Elevador	Rolo	Designação	Referência	Preço €
1,50 m	8	Fixo	F23	DISCOSOL X fixo, 8 discos, rolo F23	DF0800RX2	8 490
		Hidráulico	F23	DISCOSOL X hidráulica, 8 discos, rolo F23	DF0850RX2	9 012
1,80 m	10	Fixo	F30	DISCOSOL X fixo, 10 discos, rolo F30	DF1000RX3	9 251
		Hidráulico	F30	DISCOSOL X hidráulica, 10 discos, rolo F30	DF1050RX3	9 702
2,25 m - 2,00 m	12	Fixo	F34S	DISCOSOL X fixo, 12 discos, rolo F34S	DF1200RX4S	10 255
			F35S	DISCOSOL X fixo, 12 discos, rolo F35S	DF1200RX5S	10 442
		Hidráulico	F34S	DISCOSOL X hidr., 12 discos, rolo F34S	DF1250RX4S	10 767
			F35S	DISCOSOL X hidr., 12 discos, rolo F35S	DF1250RX5S	10 965
2,50 m	16	Fixo	F34S	DISCOSOL X fixo, 16 discos, rolo F34S	DF1600RX4S	12 395
			F35S	DISCOSOL X fixo, 16 discos, rolo F35S	DF1600RX5S	12 587
		Hidráulico	F34S	DISCOSOL X hidr., 16 discos, rolo F34S	DF1650RX4S	12 922
			F35S	DISCOSOL X hidr., 16 discos, rolo F35S	DF1650RX5S	13 110
3,00 m	20	Fixo	F35S	DISCOSOL X fixo, 20 discos, rolo F35S	DF2000RX5S	14 854
			F37S	DISCOSOL X fixo, 20 discos, rolo F37S	DF2000RX7S	15 082
		Hidráulico	F35S	DISCOSOL X hidr., 20 discos, rolo F35S	DF2050RX5S	15 361
			F37S	DISCOSOL X hidr., 20 discos, rolo F37S	DF2050RX7S	15 604

Opções	Referência	Preço €
Par de defletores laterais para DISCOSOL X	DF05X	330
Par de dentes de descompactação dianteiros com suportes	DF600	665
Par de discos suplementares, direito e esquerdo	DF700	1 096
Par de dentes SPIRO 30 x 30 mm com relhas, direito e esquerdo	CL600	437
Elevador hidráulico do chassis (para unidades já entregues)	DF02	533
Opção SEMEADOR	Por pedido	