

**REFINADORAS - NIVELADORAS**

**MODELO SUSPENSO**



**MODELO REBOCADO**



**Máquina de serviço versátil e multifuncional. Pode ser utilizado em terrenos agrícolas, para margens de campos, para disposição de caminhos, para superfícies desportivas e para armazéns industriais.**

## REFINADORAS - NIVELADORAS

RF / RFS

REFINADORAS


MODELO	LARGURA TRABALHO APROX.	LARGURA TRANSPOR- TE	POTENCIA	ALTURA DA LÂMINA	PNEUS	PESO APROX	PVP
REBOCADO	m.	m.	HP/CV	cm		Kg.	
RF1900	1,90	1,90	50-80	65	10.0/80-12"	450 Kg.	<b>3 612,00 €</b>
RF2500	2,50	2,50	60-100	65	10.0/80-12"	500 Kg.	<b>3 695,00 €</b>
RF3000	3,00	3,00	80-120	65	10.0/80-12"	550 Kg.	<b>4 137,00 €</b>
RF3500	3,50	3,50	100-140	65	10.0/80-12"	600 Kg.	<b>4 608,00 €</b>
RF4000	4,00	4,00	110-150	65	10.0/80-12"	650 Kg.	<b>5 057,00 €</b>
SUSPENSO	m.	m.	HP/CV	cm		Kg.	
RF1900S	1,90	1,90	50-80	65	-	450 Kg.	<b>3 612,00 €</b>
RF2500S	2,50	2,50	60-100	65	-	500 Kg.	<b>3 695,00 €</b>
RF3000S	3,00	3,00	80-120	65	-	550 Kg.	<b>4 137,00 €</b>
RF3500S	3,50	3,50	100-140	65	-	600 Kg.	<b>4 608,00 €</b>
RF4000S	4,00	4,00	110-150	65	-	650 Kg.	<b>5 057,00 €</b>

Chassis de espessura: 6mm.

Modelo rebocado: rodas de transporte (2)

Modelo suspenso ao terceiro ponto.

Não homologadas para circulação na via pública

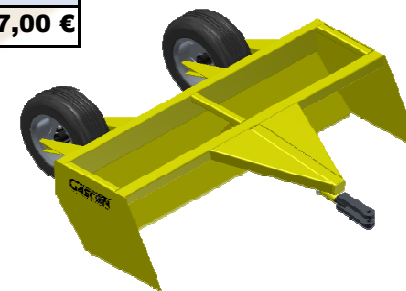

## REFINADORAS - NIVELADORAS

## OPÇÕES ISKUR RF /RFS

CODIGO	DESCRIÇÃO	PVP
RF-ED3	Engate duplo no terceiro ponto função de arraste + função de empurrar - P/ RFS sem rodas	<b>830,00 €</b>
RF-LC	Luzes de sinalização	<b>511,00 €</b>
RF-LH	Lança hidráulica:engate no puxo do trator para levantar a alfaia - Para RF rebocada c/rodas	<b>1 196,00 €</b>
RF-RD	Kit de 2 rodas de transporte adicionais	<b>1 249,00 €</b>
RF-RF8	Estrutura reforçada chapa 8mm	<b>1 196,00 €</b>