

SAMURAI 7

Versão rebocada a trator na Fresa Desensiladora




SAMURAI 7 600/215

Equipamento standard

- > 2 senfins cortadores e misturadores em aço de alta resistência
- > Descarga lateral esquerda direta, com tapete 900 x 800 mm (LxC)
- > Predisposição para segunda descarga
- > Fresa desensiladora com elevada produção, o duplo motor e regulador de descida automática, com sistema de segurança
- > Cilindros de controle de braço de fresa com sistema de segurança
- > Engates hidráulicos de ligação ao tractor com distribuidor de alavanca sistema "pull-push"
- > Redutor epicicloidal com acoplador
- > Inversor do sentido de rotação dos senfins
- > Correntes de transmissão com tensores automáticos
- > Estrutura em aço de alta resistência
- > Grupo eixo com sensores de pesagem, sem travões
- > Facas em estrela, giratórias
- > Contra-facas dentadas, desmontáveis e registráveis
- > Lança registrável em altura com anel de engate Ø 45 mm
- > Descanso mecânico
- > Escada de inspeção com plataforma
- > Balança Sekotronic SK400 a 15 receitas /15 ingredientes

SAMURAI 7 Versão rebocada a trator com Fresa Desensiladora Serie : 450, 500, 600

SAMURAI 7		450/75	450/95	450/115	500/115	500/135	500/155	500/175	600/185	600/215	600/235
Capacidade	MC	7	9	11	11	13	15	17	18	21	23
Senfins	NR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Facas	NR	100	120	136	128	128	152	164	152	176	188
Peso em vazio	KG	4800	5400	5750	6600	6800	7600	7900	8700	9400	9600
Potência	kW	37	44	51	51	59	66	74	74	83	89
Rodas	DM	285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5	315/70 R22,5	315/70 R22,5	315/70 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5
Largura de fresagem	MM	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Altura de fresagem	MM	5100	4600	4600	4700	4700	4700	4700	5200	5200	6100
Profundidade de fresagem	MM	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Tomada de força	RP	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Comprimento	MM	5991	6410	6855	6733	6747	7344	7658	7380	7983	8290
Altura	MM	2525	2525	2525	2691	2772	2778	2803	3094	3094	3094
Largura	MM	1912	1912	1912	2045	2045	2045	2335	2335	2335	2335
Largura externa às rodas	MM	2015	1905	1905	2045	2045	2045	2335	2335	2335	2335
Altura de distribuição	MM	710	710	710	760	760	760	800	800	800	800
Preço	Euro	50 013	56 321	58 145	63 234	64 294	66 202	68 092	79 948	82 249	85 026

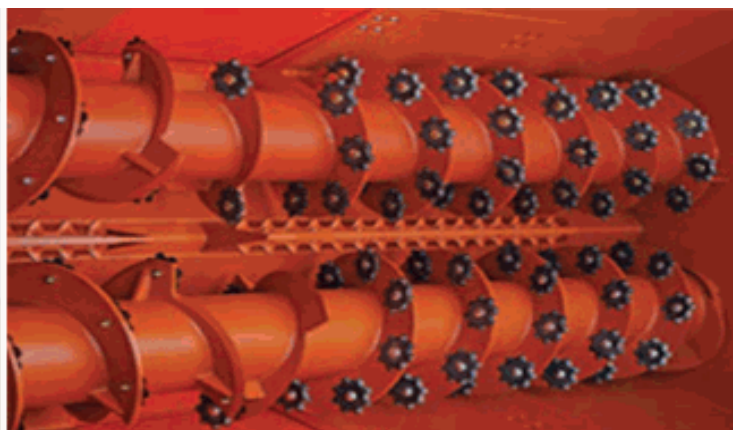

A capacidade expressa em m³ refere-se a produtos com peso específico 350 Kg/m³. A largura entende-se com descarga fechada. Direita e esquerda referem-se á máquina no sentido de marcha.

Descrições, dados e ilustrações são indicativas.

Acessórios

	450	500	600
--	-----	-----	-----

Sistemas de descarga & distribuição

Dupla descarga lateral direta (sem tapete)	1 288	1 288	1 288
--	-------	-------	-------

Tapetes de correntes

900 x 600 mm (LxC)	1 439	1 439	NA
900 x 800 mm (LxC)	STD	STD	STD
900 x 1000 mm (LxC)	451	451	451
900 x 1200 mm (LxC)	601	601	601
Tela de borracha de contenção do produto	290	290	290
Elevação mecânica para tapetes comprimento max. 1000 mm	655	655	655
Elevação hidráulica	1 127	1 127	1 127
Regulador de velocidade de descarga	505	505	505
Corrente inox para tapete 900 x 600 mm (LxC)	999	999	999
Alongamento da corrente inox cada 200 mm	322	322	322

Tapetes de correntes, tipo basculante, equipados com elevação hidráulica

900 x 1400 mm (LxC)	3 005	3 005	3 005
900 x 1600 mm (LxC)	/	3 284	3 284
900 x 1800 mm (LxC)	/	3 542	3 542
900 x 2000 mm (LxC)	/	NA	3 821
Regulador de velocidade de descarga	505	505	505

Tapetes em pvc

900 x 600 mm (LxC)	2 855	NA	NA
900 x 800 mm (LxC)	3 156	3 156	3 156
900 x 1000 mm (LxC)	3 317	3 317	3 317
900 x 1200 mm (LxC)	3 392	3 392	3 392
Tela de borracha de contenção do produto	290	290	290
Elevação hidráulica	1 127	1 127	1 127
Regulador de velocidade de descarga	505	505	505

Tapetes em pvc, tipo basculante, equipados com elevação hidráulica

900 x 1400 mm (LxC)	450/75 NA 450/95 NA 450/115 5 001	5 001	5 001
900 x 1600 mm (LxC)	NA	5 184	5 184

STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Direita e Esquerda refere-se à máquina no sentido de marcha.

Acessórios

	450	500	600
900 x 1800 mm (LxC)	NA	500/115 NA 500/155 5 377 500/175 5 377	5 377
900 x 2000 mm (LxC)	NA	NA	5 570
Regulador de velocidade de descarga	505	505	505

Barra magnética aplicada no sistema de descarga

Barra magnética Hi Power	2 200	2 200	2 200
--------------------------	-------	-------	-------

Reservatório de corte e mistura + Senfins

Kit de facas com tungstênio de elevada resistência (no lugar das standard)	1 814	2 297	6 128
Reforço do fundo em aço Hardox	1 793	2 308	2 758
Instalação de irrigação em tubo zincado montado no perímetro superior do reservatório, com torneira e racord de 3/4"G para ligação a rede externa	1 439	1 707	1 707
Revestimento da parte inferior do reservatório em aço inox Aisi 304, com a espessura de 3 mm (excluindo o suporte das contra facas)	450/75 6 085 450/95 6 997 450/115 7 459	500/115 7 834 500/135 7 834 500/155 8 822 500/175 9 326	600/185 9 895 600/215 11 204 600/235 11 419
Expirais dos senfins em aço inox Aisi 304	450/75 7 791 450/95 8 510 450/115 9 283	500/115 10 421 500/135 10 421 500/155 12 535 500/175 12 889	600/185 15 357 600/215 20 465 600/235 23 384
Expirais dos senfins em aço hardox anti-desgaste	450/75 3 220 450/95 3 574 450/115 3 928	500/115 6 718 500/135 6 718 500/155 7 126 500/175 7 459	600/185 9 036 600/215 9 841 600/235 9 841
Senfins com parte central em aço hardox anti-desgaste: 3 espirais esquerdas + 3 direitas para senfim	450/75 1 857 450/95 1 997 450/115 2 158	500/115 4 454 500/135 4 454 500/155 4 690 500/175 5 044	600/185 4 830 600/215 5 270 600/235 6 160
Coberturas de aço para grandes quantidades de produtos fibrosos	NA	1 181	1 181
Coberturas de borracha para grandes quantidades de produtos fibrosos	1 020	1 020	1 020

Transmissão

--	--	--	--

STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido

Direita e Esquerda refere-se à máquina no sentido de marcha.

Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Acessórios

	450	500	600
Sistema de lubrificação automática de corrente elétrica	698	698	805
Cardam com limitador de par (fusível)	580	580	580
Cardam homocinético com limitador de par (fusível)	1 063	1 063	1 063

Sistemas de controle

Regulador de velocidade de descida da fresa por controle eletrônico, controlado pelo painel de botões (apenas para máquinas equipadas com controles eletro-hidráulicos)	1 127	1 127	1 127
Comandos com distribuidor por cabo (por cada função)	355	355	355
Comandos electro hidráulicos com botoneira (por cada função)	548	548	548

Sistemas de travagem

Travões mecânicos	913	1 159	1 159
Travões mecânicos + hidráulicos	2 050	2 211	2 211
Travões mecânicos + pneumáticos	2 930	3 016	3 016

Chassis

Eixo com amortecimento por molas e travões mecânicos para estradas em mau estado. Aumento da bitola: Serie 450+264 mm - Serie 500/11-13-15 +320 mm Serie 500/17+100 mm - Serie 600+200 mm	6 096	6 332	6 675
Lança tipo "Alemã"	709	709	709
Descanso hidráulico	999	999	999
Instalação de luzes	473	473	473
Lança com dupla célula de pesagem para terrenos em mau estado	1 675	1 675	1 675
Eixo com dupla célula de pesagem para terrenos em mau estado	NA	2 082	2 082
Célula HRS de alta resistência para utilizações agravadas	1 074	1 074	1 074
Gancho de reboque ajustável para serviços pesados	1 846	1 846	1 846
Gancho de reboque ajustável especial KU80	2 984	2 984	2 984

Pneus

Rodas industriais	1 245	2 029	2 029
Rodas gémeas 600/50 R 22.5 MI TO	3 832	3 832	3 832

Conforto e segurança

Sistema de lubrificação automático e centralizado	4 100	4 100	4 100
---	-------	-------	-------

Sistema de pesagem

VER ÍNDICE "SISTEMA DE PESAGEM"

Suporte central para computador de pesagem	129	129	129
SEKOTRONIC SK 400/LUB com cabo de ligação da balança ao sistema de lubrificação das correntes de transmissão dos senfins	526	526	526

Pintura

Pintura personalizada de uma cor	870	870	870
Pintura personalizada a duas cores	1 728	1 728	1 728

Homologação para estrada

Homologação França	AR	AR	AR
--------------------	----	----	----

STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Direita e Esquerda refere-se à máquina no sentido de marcha.

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

Acessórios

	450	500	600
Homologação Itália	AR	AR	AR

Manutenção

Kit para mudança de facas comporto por:carro especial para deslizar no interior do reservatório de mistura, chave manual de roquete, manivela para a rotação manual do senfim	526	559	623
Kit para mudança de facas comporto por:carro especial para deslizar no interior do reservatório de mistura, chave pneumática, manivela para a rotação manual do senfim	591	644	677

STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.

SAMURAI 5

Versão rebocada a trator com Fresa Desensiladora



Equipamento standard

- > 2 senfins cotadores e misturadores em aço de alta resistência
- > Descarga lateral esquerda com tapete de correntes de 900 x 800 mm (LxC)
- > Predisposição para segunda descarga
- > Fresa desensiladora de elevada produção, com duplo motor e regulador de descida automática, com sistema de segurança
- > Instalação hidráulica independente com distribuidor de alavancas sistema "pull-push"
- > Redutor epicicloidal com acoplador
- > Cilindros de controle do braço da fresa com sistema de segurança
- > Inversor do sentido de rotação dos senfins
- > Correntes da transmissão com tensores automáticos
- > Estrutura em aço de alta resistência
- > Grupo eixo com sensores de pesagem, sem travões
- > Facas de corte em estrela, giratórias
- > Contra facas dentadas, desmontáveis e registráveis
- > Lança registrável em altura com enel de engate Ø 45 mm
- > Descanso mecânico
- > Escada de inspeção com plataforma
- > Balança Sekotronic SK400 de 15 receitas/15 ingredientes

www.sekoindustries.com

SAMURAI 5 Versão rebocada a trator com Fresa Desensiladora Serie : 450, 500, 600

SAMURAI 5		450/75	450/95	450/115	500/115	500/135	500/155	500/175	600/175	600/205	600/235
Capacidade	MC	7	9	11	11	13	15	17	17	20	23
Senfins	NR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Facas	NR	100	120	136	128	128	152	164	152	176	188
Peso em vazio	KG	4600	5200	5550	6400	6600	7400	7600	8400	9000	9400
Potencia requerida	kW	37	44	51	51	59	66	74	74	83	89
Rodas	DM	285/70 R19,0	285/70 R19,0	285/70 R19,0	315/70 R22,5	315/70 R22,5	315/70 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5
Largura de fresagem	MM	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Altura de fresagem	MM	5100	4600	4600	4700	4700	4700	4700	5200	5200	6100
Profundidade de fresagem	MM	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Tomada de força	RP	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Comprimento	MM	5986	6405	6850	6731	6745	7342	7656	7385	7988	8296
Altura	MM	2265	2265	2265	2406	2656	2656	2656	2791	2791	3092
Largura	MM	2015	1905	1905	2045	2045	2045	2335	2335	2335	2335
Largura externa às rodas	MM	2015	1905	1905	2045	2045	2045	2335	2335	2335	2335
Altura de distribuição	MM	710	710	710	760	760	760	800	800	800	800
Preço	Euro	49 422	55 581	57 652	62 052	62 939	64 945	67 229	77 630	80 128	83 449

OPCIONAL

Grua com forquilha, carga max. 200 Kg, arco de trabalho 120°, comp. do braço 29000 mm

Preço	Euro	17 191	17 191	17 191	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
-------	------	--------	--------	--------	----	----	----	----	----	----	----

Grua com forquilha, carga max. 350 Kg, arco de trabalho 120°, comp. do braço 3800 mm

Preço	Euro	NA	NA	NA	19 703	19 703	19 703	19 703	19 703	19 703	19 703
-------	------	----	----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Grua com forquilha, carga max. 500 Kg, arco de trabalho 120°, comp. do braço 3800 mm

Preço	Euro	NA	NA	NA	22 462	22 462	22 462	22 462	22 462	22 462	22 462
-------	------	----	----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Balde para cereais (no lugar da forquilha)

Preço	Euro	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897
-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Rodador hidráulico contínuo para forquilha e/ou balde

Preço	Euro	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212	3 212
-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



A capacidade expressa em m³ refere-se a produtos com peso específico 350 Kg/m³. A largura entende-se com descarga fechada. Direita e esquerda referem-se à máquina no sentido de marcha.

Descrições, dados e ilustrações são indicativas.

Acessórios

	450	500	600
--	-----	-----	-----

Sistemas de descarga & distribuição

Dupla descarga lateral direta (sem tapete)	1 288	1 288	1 288
--	-------	-------	-------

Tapetes de correntes

900 x 600 mm (LxC)	1 439	1 439	NA
900 x 800 mm (LxC)	STD	STD	STD
900 x 1000 mm (LxC)	451	451	451
900 x 1200 mm (LxC)	601	601	601
Tela de borracha de contenção do produto	290	290	290
Elevação mecânica para tapetes com comprimento max. 1000 mm	655	655	655
Elevação hidráulica	1 127	1 127	1 127
Regulador da velocidade de descarga	505	505	505
Corrente inox para tapete 900 x 600 mm (LxC)	999	999	999
Alongamento da corrente inox cada 200 mm	322	322	322

Tapete de correntes, tipo basculante, equipados com elevação hidráulica

900 x 1400 mm (LxC)	450/75 NA 450/95 NA 450/115 4 078	3 005	3 005
900 x 1600 mm (LxC)	NA	3 284	3 284
900 x 1800 mm (LxC)	NA	500/115 NA 500/135 3 542 500/155 3 542 500/175 3 542	3 542
900 x 2000 mm (LxC)	NA	NA	3 821
Regulador da velocidade de descarga	505	505	505

Tapetes em pvc

900 x 600 mm (LxC)	2 855	NA	NA
900 x 800 mm (LxC)	3 156	3 156	3 156
900 x 1000 mm (LxC)	3 317	3 317	3 317
900 x 1200 mm (LxC)	3 392	3 392	3 392
Tela de borracha de contenção do produto	290	290	290
Elevação hidráulica	1 127	1 127	1 127
Regulador da velocidade de descarga	505	505	505
Elevação mecânica para tapetes comprimento max. 1000 mm	655	655	655

STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Direita e Esquerda refere-se à máquina no sentido de marcha.

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

Acessórios

	450	500	600
--	-----	-----	-----

Tapetes em pvc, tipo basculante, equipados com elevação hidráulica

900 x 1400 mm (LxC)	450/75 NA 450/95 NA 450/115 5 001	5 001	5 001
900 x 1600 mm (LxC)	NA	5 184	5 184
900 x 1800 mm (LxC)	NA	500/115 NA 500/135 5 377 500/155 5 377 500/175 5 377	5 377
900 x 2000 mm (LxC)	NA	NA	5 570
Regulador da velocidade de descarga	505	505	505

Barra magnética aplicada ao sistema de descarga

Barra magnética Hi Power	2 200	2 200	2 200
--------------------------	-------	-------	-------

Reservatório de corte e mistura + Senfins

Kit de facas com tungstênio de elevada resistência (no lugar das standard)	1 814	2 297	6 128
Reforço do fundo em aço Hardox	1 793	2 308	2 758
Suplemento lateral em aço para alta quantidade de produtos fibrosos	NA	1 181	1 181
Suplemento lateral em borracha para alta quantidade de produtos fibrosos	1 020	1 020	1 020
Instalação de irrigação em tubo zincado montado no perímetro superior do reservatório, com torneira e racord de 3/4" G para ligação a rede externa	1 439	1 707	1 707
Revestimento da parte inferior do reservatório em aço inox Aisi 304, com a espessura de 3 mm por 1m de altura (excluindo o suporte das contra facas)	450/75 6 085 450/95 6 997 450/115 7 459	500/115 7 834 500/135 7 834 500/155 8 822 500/175 9 326	600/175 9 895 600/205 11 204 600/235 11 419
Expirais dos senfins em aço inox Aisi 304	450/75 7 791 450/95 8 510 450/115 9 283	500/115 10 421 500/135 10 421 500/155 12 535 500/175 12 889	600/175 15 357 600/205 20 465 600/235 23 384

STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido

Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Direita e Esquerda refere-se à máquina no sentido de marcha.

Acessórios

	450	500	600
Expirais dos senfins em aço hardox anti-desgaste	450/75 3 220 450/95 3 574 450/115 3 928	500/115 6 718 500/135 6 718 500/155 7 126 500/175 7 459	600/175 9 036 600/205 9 841 600/235 9 841
Senfins com parte central em aço hardox anti-desgaste: 3 espirais esquerdas + 3 direitas para senfim	450/75 1 857 450/95 1 997 450/115 2 158	500/115 4 454 500/135 4 454 500/155 4 690 500/175 5 044	600/175 4 830 600/205 5 270 600/235 6 160

Transmissão

Instalação eléctrica de lubrificação das correntes	698	698	698
Cardam com limitador de par (fusível)	580	580	580
Cardam homocinético com limitador de par (fusível)	1 063	1 063	1 063

Sistemas de controle

Regulador de velocidade de descida da fresa com controle eletrônico, comandado com botoneira (Só para maquina equipada com comandos eletro hidráulicos)	1 127	1 127	1 127
Comandos com distribuidor por cabo (por cada função)	355	355	355
Comandos electro hidráulicos com botoneira (por cada função)	548	548	548

Sistemas de travagem

Travões mecânicos	913	1 159	1 159
Travões mecânicos + hidráulicos	2 050	2 211	2 211
Travões mecânicos + pneumáticos	2 930	3 016	3 016

Chassis

Eixo com amortecimento por molas e travões mecânicos para estradas em mau estado. Aumento da bitola: Serie 450+264 mm - Serie 500/11-13-15 +320 mm Serie 500/17+100 mm - Serie 600+200 mm	6 096	6 332	6 675
Lança tipo "Alemã"	709	709	709
Descanso hidráulico	999	999	999
Instalação de luzes	473	473	473
Lança com dupla célula de pesagem para terrenos em mau estado	450/115 1 675 450/95 1 675	1 675	1 675
Eixo com dupla célula de pesagem para terrenos em mau estado	NA	2 082	2 082
Célula HRS de alta resistência para utilizações agravadas	1 074	1 074	1 074
Gancho de reboque ajustável para serviços pesados	1 846	1 846	1 846
Gancho de reboque especial ajustável KU80	2 984	2 984	2 984

STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido
Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Direita e Esquerda refere-se á maquina no sentido de marcha.

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

Acessórios

	450	500	600
Pneus			
Rodas industriais	1 245	2 029	2 029
Rodas gémeas 600/50 R 22.5 MI TO	3 832	3 832	3 832
Conforto e segurança			
Sistema de lubrificação automático e centralizado	4 100	4 100	4 100
Sistemas de pesagem VER ÍNDICE "SISTEMA DE PESAGEM"			
Suporte central para balança	129	129	129
SEKOTRONIC SK 400/LUB com cabo de ligação da balança ao sistema de lubrificação das correntes de transmissão dos senfins	526	526	526
Pintura			
Pintura personalizada de uma cor	870	870	870
Pintura personalizada a duas cores	1 728	1 728	1 728
Homologação para estrada			
Homologação França	AR	AR	AR
Omologazione Italia	AR	AR	AR
Manutenção			
Kit para mudança de facas comporto por: carro especial para deslizar no interior do reservatório de mistura, chave manual de roquete, manivela para a rotação manual do senfim	526	559	623
Kit para mudança de facas comporto por: carro especial para deslizar no interior do reservatório de mistura, chave pneumática, manivela para a rotação manual do senfim	591	644	677

STD = Standard | NA = Não Aplicável | AR = Por pedido

Os preços dos acessórios entendem-se sempre como suplemento ao equipamento standard.

Direita e Esquerda refere-se à máquina no sentido de marcha.