

# SEMEADOR SOBRE GRADE ROTATIVA FIXA

BG 300 - 350 - 400



## EQUIPAMENTO DE SERIE

### CHASSIS

Dispositivo de acoplamento à grade/semeador

Descansos laterais

### Reservatório

Em polietileno de alta densidade

Capacidade: 1.400 L.

Dimensões de enchimento 250 X 140 cm.

### TURBINA

Acionamento hidráulico

Ø 350 mm. Largura 80 mm.

### TREM DE SEMENTEIRA

Elevação hidráulica

Regulação da pressão dos braços

### GRADE DE PUAS

Montada sobre paralelogramo com dupla fila de dentes

### DISTRIBUIÇÃO

Dosificador volumétrico central. Caudal de 0,4 a 600 kg./ha.


Acionamento elétrico do dosificador. ELECTRO-DRIVE

Duplo canal para semente normal e fina

### TRAÇADORES

Verticais de acionamento hidráulico a um único distribuidor de efeito duplo

Mecanismo de segurança contra impactos

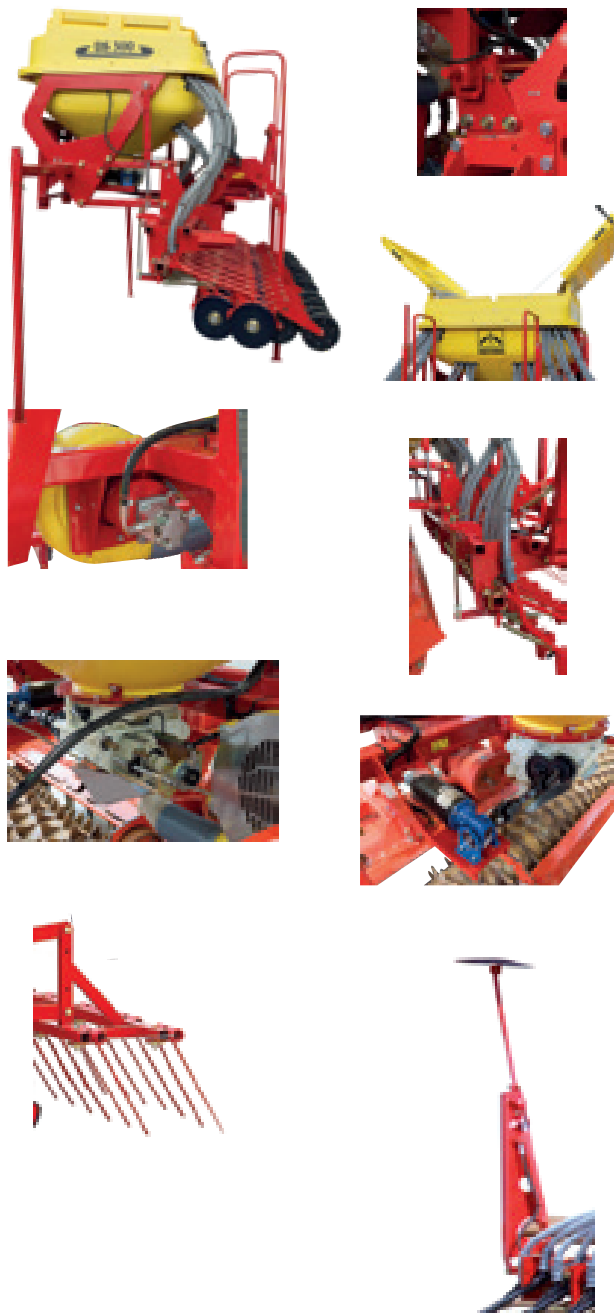



MODELOS	P.V.P. - €
---------	------------

**TREM DE SEMEITEIRA. Largura de sementeira 12,5 cm.**

	LARGURA DE TRABALHO	NÚMERO DE BRAÇOS	BS (Trem de bota)	DS (Trem de duplo disco)
BG-300	3 m	24	<b>22 836</b>	<b>27 359</b>
BG-350	3,5 m	28	<b>24 640</b>	<b>29 163</b>
BG-400	4 m	32	<b>26 679</b>	<b>31 201</b>

OPCIONAIS	P.V.P. - €
-----------	------------


Roda de controle de profundidade com suporte (cada) <sup>1</sup>	<b>102</b>
Depreciação de semeador sem traçadores	<b>-792</b>
Versão ISOBUS	<b>1 244</b>
Corte de meia máquina	<b>1 233</b>



<sup>1</sup>

# IMPLEMENTO SEMEADOR

## SA - 700

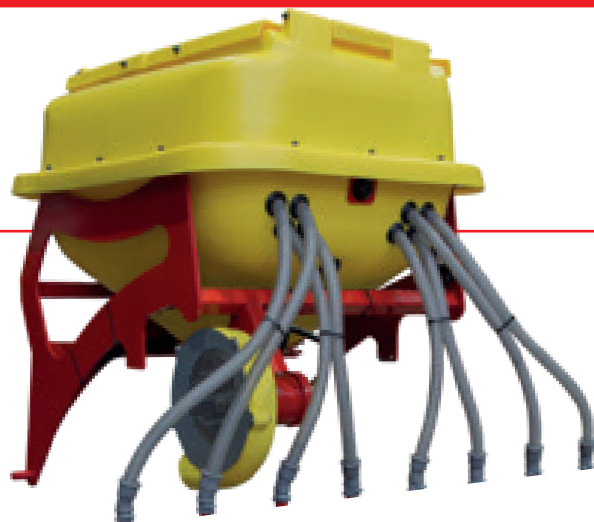

### EQUIPAMENTO DE SERIE

#### CHASSIS

Chassis para acoplar a alfaias (grades, cultivadores, etc.)

#### RESERVATÓRIO

Em polietileno de alta densidade

Capacidade: 700 L.

Dimensões 90 X 140 cm.

#### TURBINA

Acionamento hidráulico

Ø 350 mm. Largura 80 mm.

#### TREM DE SEMEITEIRA

Sementeira em leque sobre o chassis

Mangueiras de descida Ø 32

#### DISTRIBUIÇÃO

Dosificador volumétrico central.

Caudal de 0,4 a 600 kg./ha.

Acionamento elétrico do dosificador. ELECTRO-DRIVE


Duplo canal para semente normal e fina



MODELO	P.V.P. - €
SA-700	15 762

OPCIONAIS	P.V.P. - €
Versão ISOBUS	1 244

Defletor para sementeira em leque (cada) <sup>1</sup> **48**

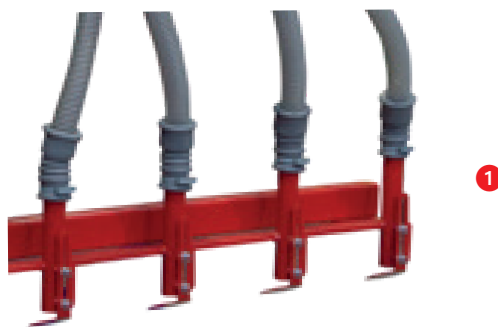

# CONSOLAS ELETRÓNICAS



	BASIC	COMPLET	ELECTRO-DRIVE 1 MOTOR	ELECTRO-DRIVE 1 MOTOR ISOBUS 2/3 MOTORES 2/3 MOTORES ISOBUS
Acionamento do DOSIFICADOR	Mecânico mediante cardam à roda	Mecânico mediante cardam à roda	Motor elétrico	Motor elétrico
Velocidade de avanço	•	•	•	•
Conta hectares parcial / total	•	•	•	•
Controle de rotação do distribuidor	•	•	•	•
Velocidade da turbina	•	•	•	•
Indicador de nível do reservatório	•	•	•	•
Corte geral elétrico	•	•	•	•
Corte de secções laterais (largura segundo modelo)	-	•	Opção	Opção
Sistema de segurança; bloqueio	•	•	-	-
Modulação dose kg. / ha.	-	-	•	•
Talonagem automática 2+2	-	-	•	•
Pré-carga automática do circuito	-	-	•	•
Agricultura de precisão	-	-	Opção	Opção

### Nota Importante:

Na versão COMPLET, quando efetuamos o corte, o nível da semente deve estar por baixo das válvulas de corte que estão dentro do reservatório a fim de deixar os retornos livres.

# Agricultura DE PRECISÃO

## Conduções manuais

**TeeJet**  
TECHNOLOGIES



**TOPCON**  
Precision Agriculture

MODELO	P.V.P. - €
GPS MATRIX 570 G sem camera	<b>2 723</b>
GPS MATRIX 840 G sem camera	<b>3 471</b>

OPCIONAIS	P.V.P. - €
Camera para Matrix	<b>375</b>
Antena RXA 30 para Matrix	<b>624</b>
Corretor de ladeiras para Matrix	<b>1 123</b>

MODELO	P.V.P. - €
GPS TOPCON 210 ecrã X25 Antena SGR-1 <sup>1</sup> (Compatível para sistemas de auto condução TOPCON 250) Isobus habilitado, V.R.C. em opção	<b>6 277</b>

GPS TOPCON 310 ecrã X35 Antena SGR-1 <sup>2</sup> (Compatível para sistemas de auto condução TOPCON 350) Isobus habilitado, V.R.C. habilitado	<b>9 020</b>
---	--------------

OPCIONAIS	P.V.P. - €
Pré-instalação segundo o trator TOPCON 110 (Antena SGR-1, placa de teto, cabo e bola)	<b>1 247</b>

Pré-instalação segundo o trator TOPCON 210-310 (Antena SGR-1, interruptor de antena, placa de teto, cabo e bola)	<b>2 370</b>
---	--------------



# Conduções Automáticas



MODELO	P.V.P. - €
TOPCON 250 ecrã X25 Antena AGI-4	<b>15 380</b>
TOPCON 350 ecrã X35 Antena AGI-4	<b>17 499</b>
<p>Consola de Condução com ligação gratuita Egnos (precisão aproximada 30 cm. O kit compõe-se de consola, antena, suporte magnético e volante elétrico.)</p> <p>Sem instalação e sem suportes especiais.</p> <p>Pode haver variações dependendo do tipo de trator. Consultar.</p> <p>Instalação e formação incluídos (na fábrica)</p>	
Instalação sobre a direção hidráulica (suplemento)	<b>2 536</b>
Instalação e formação fora da fábrica	<b>666</b>
OPCIONAIS	P.V.P. - €
Módulo RTK sobre rede de telefone e módem DIGI GPRS/3G (Precisão 5 cms.)	<b>6 111</b>
Pré-instalação volante elétrico segundo o trator TOPCON 250/350	<b>2 245</b>
Pré-instalação sobre a direção hidráulica segundo trator TOPCON 250/350	<b>8 480</b>
Módulo RTK (sem base rádio). (Precisão 2 cms.)	<b>10 101</b>
Módulo RTK (com base rádio). (Precisão 2 cms.)	<b>23 443</b>

