

SILO FARMER

AGRICULTURAL MACHINERY

*Désileuses pailleuses
de 4,2 à 5,2m³*

DP460
DP560



*Créateur de solutions
économiques pour l'élevage*




Siège social : CARTEL • ZA du Cormélia • F-85500 Chambreud
Tél : 02.51.61.50.50 - Fax : 02.51.91.50.00

Site de production : ZA La Geneste • F-19460 Naves
Tél : 05.55.20.12.12 - Fax : 05.55.20.13.00

Mail : silofarmer@groupe-cartel.com - Site web : www.silofarmer.fr

Désileuse Pailleuse Semi-Portée 4,2 m³

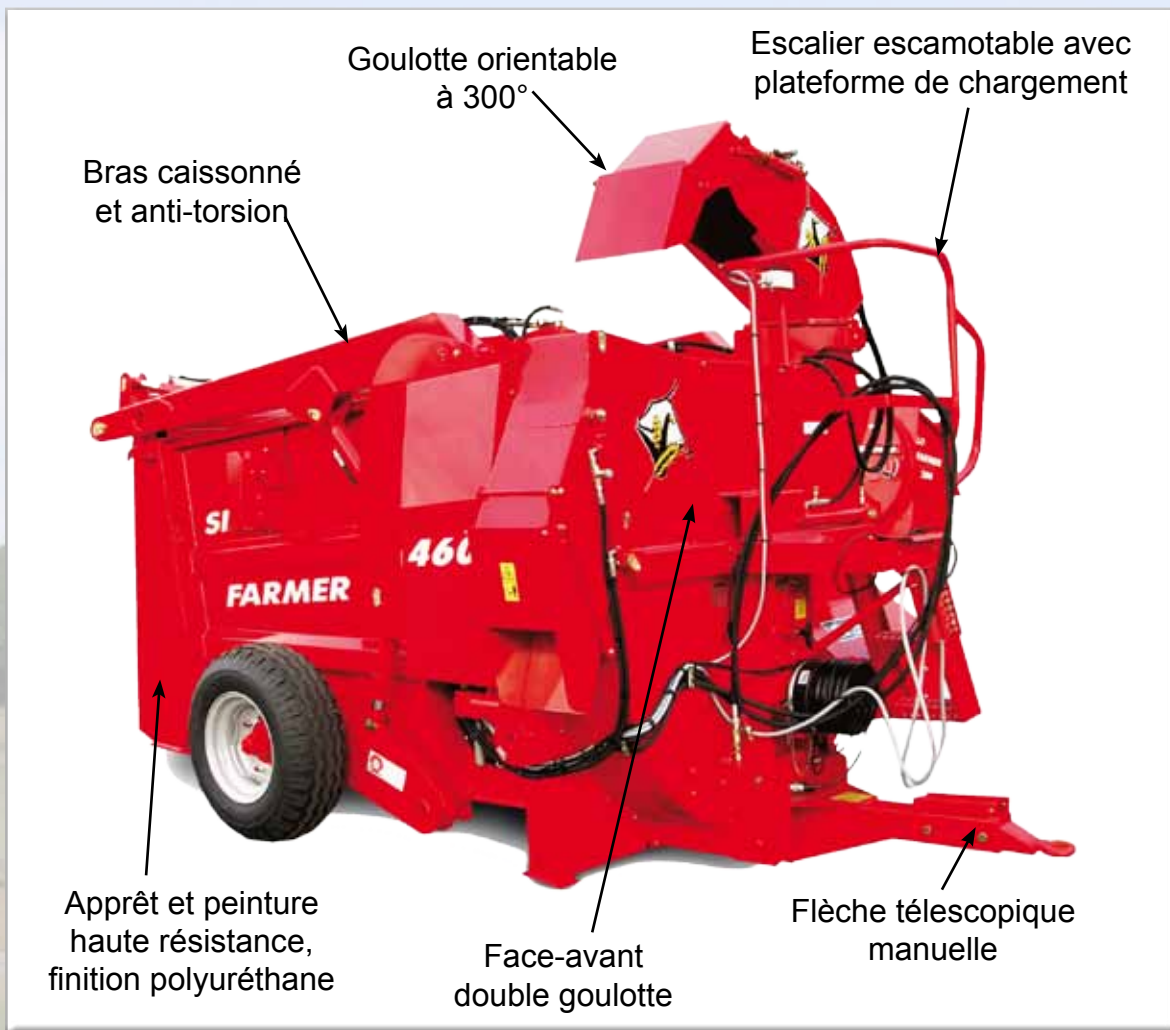


Entraînement du moteur hydro (de série DP 460-)



Démêleur tous fixes entraînement (de série DP460)



Démêleur enrubans longs avec doigts tabes hydrauliques DP460-560 HGL

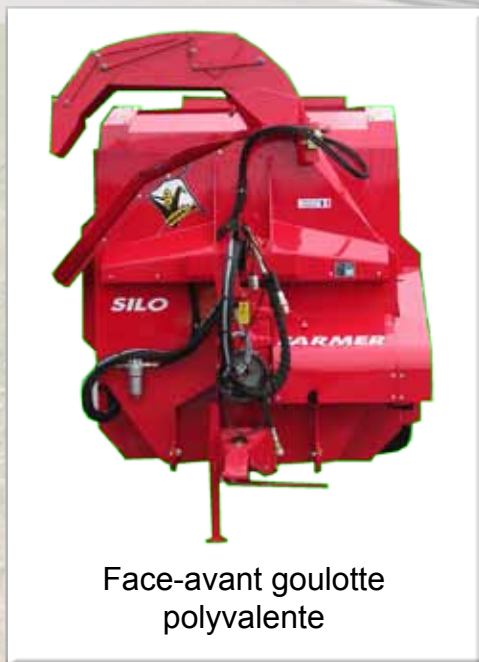

Face-avant goulotte polyvalente



Entraînement mécanique avec 1 démêleur sur DP460 et 560 HGL et HGTL



Entraînement mécanique deux gros démêleur rubannage brins foin, ensilage (de série HGL et HGTL)

Désileuse Pailleuse Semi-Portée 5,2 m³



démêleur par hydraulique (DP560GL et GTL)



renforts doigts par montage mécanique (DP560HGL et HGTL)



nettoyage brins par brins escamotables (option DP560HGL et HGTL)



entraînement mécanique des deux démêleurs sur courtes pailles, série DP560 (DP560HGL et HGTL)



Boîtier électrique toutes fonctions



Double commandes électriques 4 fonctions



Entraînement mécanique des deux démêleurs sur courtes pailles, série DP560 HGL et HGTL



Face-avant goulotte latérale



Echelle escamotable pour utilisation avec trémie.

Option: Embrayage du démêleur automatisé à commande électrique



Trémie mélangeuse 500L avec grille de protection, vis à double spires convergentes, hauteur de chargement 1,42 m.



Turbine de ventilation à 8 pales renforcées recouvrant le disque en son centre pour une bonne rigidité de l'ensemble.

turbine à pales crantées spéciale enrubannage brins longs et ensilage d'herbe à l'auto-chargeuse.



Casquette hydraulique inclinable par commande électrique

Goulotte latérale orientable à 35° AV-AR pour pailler dans les angles



CARACTERISTIQUES :

TYPES	Volume de caisse	LxlxH hors tout	Larg. int. de caisse	Long. int. caisse derrière démêleur	Poids (kg)	Démêleur	Pneumatiques
DP460 GL	4,2 m ³	4,20x2,30x1,90 m	1,42 m	2,10 m	2 750	hyd.	10.75x15.3
DP460 GTL	4,2 m ³	4,20x2,30x2,70 m	1,42 m	2,10 m	2 850	hyd.	10.75x15.3
DP460 HGL	4,2 m ³	4,20x2,30x1,90 m	1,42 m	2,10 m	2 800	enrub.	10.75x15.3
DP460 HGTL	4,2 m ³	4,20x2,30x2,70 m	1,42 m	2,10 m	2 950	enrub.	10.75x15.3

TYPES	Volume de caisse	LxlxH hors tout	Larg. int. de caisse	Long. int. caisse derrière démêleur	Poids (kg)	Démêleur	Pneumatiques
DP560 GL	5,2 m ³	4,70x2,25x1,90 m	1,45 m	2,65 m	3 070	hyd.	11.5/80x15.3
DP560 GTL	5,2 m ³	4,70x2,25x2,70 m	1,45 m	2,65 m	3 150	hyd.	11.5/80x15.3
DP560 HGL	5,2 m ³	4,70x2,25x1,90 m	1,45 m	2,65 m	3 070	enrub.	11.5/80x15.3
DP560 HGTL	5,2 m ³	4,70x2,25x2,70 m	1,45 m	2,65 m	3 150	enrub.	11.5/80x15.3