

SG 21 9413 609

Motosserra elétrica sem cabos de ligação com bateria sem fio, cabo adicional ergonômico para trabalhar com as duas mãos, interruptor de segurança duplo, tanque de óleo integrado com nível visível, lubrificação automática da corrente e display LED para exibir a carga da bateria e horas de trabalho.

Potencia: 600 W
 Dimensões: 48 x 12 x 12 cm
 Peso: 1400 gr. + 500 gr. (Bat.)
 2 Baterias: Lítio 21,0 V - 4,0 Ah
 Tempo de carga: ca. 150 min. (2 bat.)

Motor brushless: 21,0 V
 Dimensão de corte: 200 mm
 Velocidade da corrente: ca. 18 m/s
 Comprimento da barra: 200 mm - 8"
 Corrente: 1/4 x 1.1 - 47 maglie mesh



SG 22 9415 660

Confortável e agradável de usar, não utiliza cabos de ligação. Alça antiderrapante, sistema de segurança de botão duplo e sistema de travão de corrente eficiente garantem que o operador possa trabalhar com segurança com as duas mãos. Silêncio extremo. Indicador de nível de óleo lateral, reabastecimento prático graças à grande tampa plástica e está equipado com um sistema de lubrificação automática.

Motor brushless: 21,0 V
 Dimensão de corte: 250 mm
 Velocidade da corrente: ca. 15 m/s
 Comprimento da barra: 250 mm - 10"
 Corrente: 1/4 x 1.1 - 58 maglie / mesh


Potencia: 600 W
 Dimensões: 21 x 20 x 19 cm
 Peso: 2300 gr. + 500 gr. (Bat.)
 2 Baterias: Lítio 21,0 V - 4,0 Ah
 Tempo de carga: ca. 150 min. (2 bat.)



SGA 40

9414

783

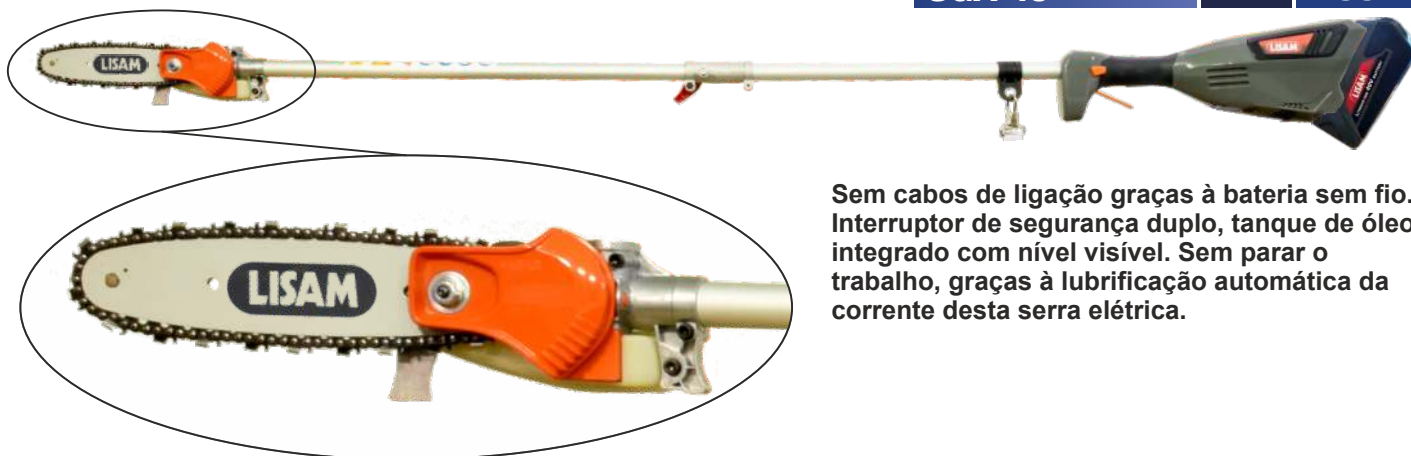

Sem cabos de ligação graças à bateria sem fio. Interruptor de segurança duplo, tanque de óleo integrado com nível visível. Sem parar o trabalho, graças à lubrificação automática da corrente desta serra elétrica.

Motor brushless: 40,0 V
 Dimensão de corte: 250 mm
 Comprimento da haste: 200 cm. (+100cm.)
 Velocidade da corrente: ca. 18 m/s
 Comprimento da barra: 200 mm - 8"
 Corrente: 1/4"

Reservatório de óleo: 180 ml.
 Peso: 3000 gr. (corpo)
 + 1300 gr. (testa)
 + 1200 gr. (bat.)
 Bateria: Lítio 40,0 V - 4,0 Ah
 Tempo de carga: ca. 95 min.

ATADORA

Extremamente prático, punho reduzido, manutenção fácil e simples. Com uma bateria, você pode fazer um dia de trabalho, 4 configurações de trabalho facilmente selecionáveis no visor (modo de aperto do fio). Com um rolo de arame o operador pode realizar ataduras 900/1000. Atadura máxima: 25 mm.

LG 25

9407

580



2 Baterias: Lítio 16,8 V - 2 Ah
 Tempo de carga: 1-1,5 h
 Autonomia: cerca 6-8 h
 Peso total: 1065 g (com bateria)
 Diâmetro de ligação: max 25mm



Com revestimento plástico, dura cerca de 10 meses dependendo das condições climáticas.

Fotodegradável, feito especificamente para culturas orgânicas, com duração indicativa de 8 meses dependendo das condições climáticas.




ARAME

A1925

3

EM PLÁSTICO
 90 METROS DE COMPRIMENTO



ARAME

A1926

3

FOTODEGRADÁVEL
 90 METROS DE COMPRIMENTO