


Triturador de eixo vertical SUIRE

SUIRE

MODELOS	Largura de trabalho (m)	Tipo de trabalho (potência: CV)					
		Espaços verdes	Vinhas e pomares	Restos de prados	Pousio e restolho até 30 mm	Destroce para limpeza ligeira até 60 mm	Destroce para limpeza florestal média até 100 mm
GYRO-CORTA-MATO - Eixo vertical - Mono-rotor							
MINIGREEN	1,00 - 1,40	12 - 40					
STARGREEN S45	1,20 - 1,80	20 - 70	20 - 70				
STARGREEN S75	1,50 - 1,80		40 - 80	40 - 80			
GYROVITI			40 - 120	40 - 120	40 - 120		
MEDIAGYR	1,50 - 1,80		50 - 80	50 - 80	50 - 80	50 - 80	
MEDIAFOREST	1,80 - 2,00			60 - 120	60 - 120	60 - 120	
GYROFOREST PLUS	1,80						90 - 150
GYRO-CORTA-MATO - Eixo vertical - Multi-rotore							
ALPHAGREEN	2,20	50 - 80	50 - 80	50 - 80			
DELTAGYR	2,80	50 - 80	50 - 80	50 - 80			
ALPHAGYR P	2,80 - 3,30			70 - 100	70 - 100		
TURBOGYR TR3	4,80 - 5,40			100 - 340	100 - 340		
TURBOGYR TR5	6,40 - 7,20 - 8,00			100 - 340	100 - 340		

GYRO-DÉBROUSSAILLEURS

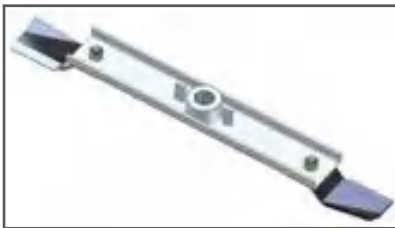


MINIGREEN MG




STARGREEN SG



STARGREEN SGR
MEDIAGYR 1503/1803
MEDIAFOREST 1803/2003

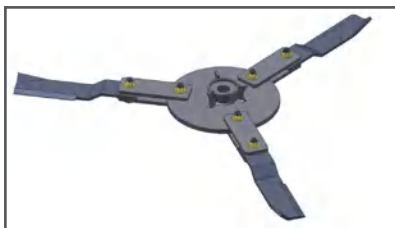

GYROVITI

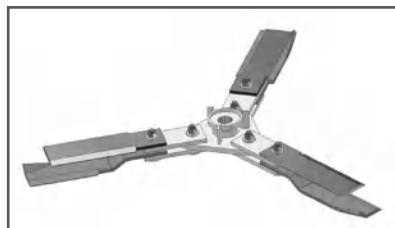

Com Kit 3 facas + bielias
MEDIAGYR 1503/1803
MEDIAFOREST 1803/2003



Com Kit 3 correntes Ø 16
MEDIAFOREST 1803/2003



GYROFOREST PLUS 15060



Kit 3 correntes Ø 19 mono prato
GYROFOREST PLUS 15060



3 correntes Ø 19 duplo prato
GYROFOREST PLUS 15090

BROYAGE


GYROVITI

1,35 - 1,85 m

 Manutenção de vinhas,
pousios, pomares

EQUIPAMENTOS STANDARD

- Cardam com fusível, e fricção no GV 185.
- Patins reguláveis em altura.
- **Potência 80 CV, e 120 CV em GV 185 - Regime tdf 540 rpm.**
- Engate aos 3 pontos Cat. 2.
- Rotor circular de 3 lâminas.
- Capot espessura de 5 mm, e 6 mm no GV 185.
- **Proteção por correntes dianteiras e traseiras.**
- **ATENÇÃO: entregue sem óleo.**

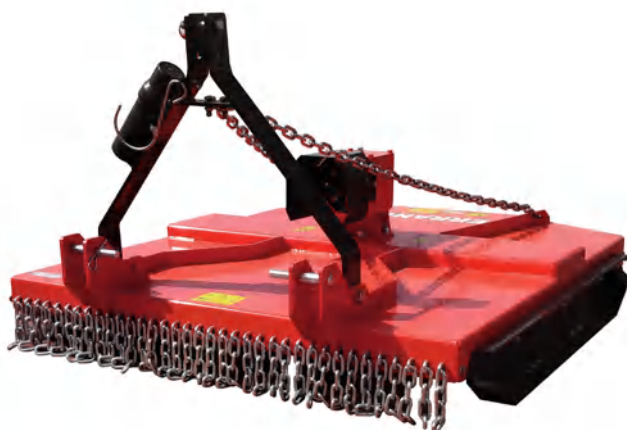

PONTOS FORTES

- Engate de cavilhas
- Chassis com reforços soldados.
- **Capot com ângulos traseiros cortados.**
- Altura de corte regulável por parafusos.
- Dupla articulação das lâminas.
- Montagem das lâminas com barra dupla.

- Rotor circular equipado com 3 lâminas ventilantes e retráteis.



MODELOS	GYROVITI			
	GV 135	GV 145	GV 155	GV 185
Largura de trabalho (m)	1,30	1,40	1,50	1,74
Largura total (m)	1,42	1,52	1,62	1,88
Profundidade (m)	1,73	1,83	1,93	2,15
Número de lâminas	3	3	3	3
Potência mini - maxi (CV)	40 - 80	45 - 80	50 - 80	70 - 120
Peso (kg)	330	356	382	530
PREÇO € H.T. montagem a especificar no pedido				
GYROVITI 3 lâminas	3 078	3 377	3 528	4 915
GYROVITI 3 correntes ⁽¹⁾	3 078	3 377	3 528	-
OPCIONAL (PREÇO € H.T.) especificar no pedido				
Cardam com embraiagem	214	214	214	std
Espessura da placa de blindagem 4 mm	421	469	504	600
Kit 3 correntes Ø 16 mm	404	421	445	-
Kit 3 lâminas	351	351	351	564

⁽¹⁾ opção de chapa blindada recomendada

↳ A SINALIZAÇÃO é de responsabilidade do utilizador, que deve certificar-se de que o conjunto engatado está de acordo com as normas locais vigentes.

EQUIPAMENTOS STANDARD

- Potência 120 CV, regime tdf 540 rpm.
- Deslocamento à direita de 26 cm.
- Patins reguláveis em altura.
- Spoiler traseiro (alt.=35 cm) articulado.
- **ATENÇÃO : Fornecido sem óleo.**

MEDIAGYR

- Engate aos 3 pontos, cat. 2.
- Cardam com segurança por fusível , tamanho 5.
- Proteção por correntes dianteiras galvanizadas.

• Engate articulado com corrente de suporte

EDIAFOREST

- Engate aos 3 pontos por cavilhas cat. 2.
- Cardam com segurança por embraiagem e roda livre integrada, tamanho 6.
- Proteção por correntes dianteiras anti-projeção.
- Capot com blindagem reforçada 2x5 mm.



• MEDIAGYR 1503



- Rotor triangular equipado com 3 lâminas ventilantes e retráteis.



- Montagem de 6 lâminas com kit de 3 facas superiores.

PONTOS FORTES

- Lâminas de substituição rápida - correntes. (MEDIAFOREST).
- Dupla articulação das lâminas.
- Montagem das lâminas com barra dupla.
- Lâminas inferiores contra-covados ventilantes.
- Rotor equipado com anti-embarços.
- Altura de corte regulável por parafusos.

- Montagem de correntes com kit de 3 correntes Ø 16 mm.



• MEDIAFOR EST

MODELOS	MEDIAGYR		MEDIAFOREST	
	1503	1803	1803	2003
Largura de trabalho (m)	1,45	1,76	1,76	1,96
Largura total (m)	1,65	1,95	1,95	2,15
Profundidade (m)	1,96	2,23	2,18	2,42
Número de lâminas	3	3	3	3
Dimensão das lâminas (mm)	500x100x12		500x100x12	600x100x12
Regulação da altura de corte (mm)	50 - 100 - 150		50 - 100 - 150	
Velocidade do rotor (tr/min)	988	988	988	988
Velocidade linear (m/s)	76	91	91	100
Potência mini - maxi (CV)	50 - 80	60 - 80	60 - 100	70 - 120
Peso (kg)	440	550	720	800
PREÇO € H.T.	5 765	6 275	8 046	8 647
OPÇÕES (PREÇO € H.T.) a especificar no pedido				
Kit 3 facas superiores ⁽¹⁾	311	311	311	328
Kit 3 correntes Ø 16 mm ⁽¹⁾	-	-	247	264
Roda livre no cardam	263	263	-	-
Bandas refletoras	164	164	164	164

(1) Para ser montado pelo próprio, além da montagem standard.

↳ A SINALIZAÇÃO é de responsabilidade do utilizador, que deve certificar-se de que o conjunto engatado está de acordo com as normas locais vigentes.